

改質ベントナイト系漏水補修止水材

漏水
補修

ゲルピタット

躯体コンクリートのPコン(木コン)・クラック部分・配管貫通部分の止水パテ材です。


Pコン漏水部分施工前



Pコン漏水部分施工後




クラック部

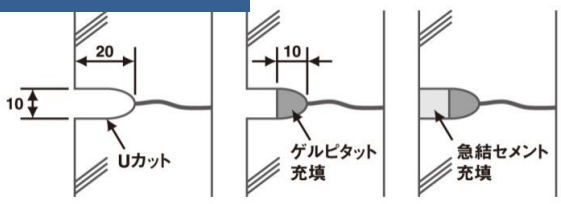

■ゲルピタットの特長

コンクリート躯体のクラック他の漏水発生時もしくは漏水のない場合に侵入水に対してゲルピタット改質ベントナイトが膨潤・ゲル化し水みちを塞ぐ後やり用止水材です。

配管貫通部

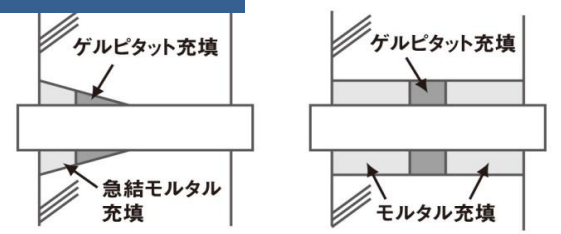


■埋戻し

- ・漏水発生時においては埋戻しは急結セメントにより埋戻してください。
- ・漏水の無い場合は普通モルタルを充分コテ圧をかけて施工してください。

■配管廻り

- ・隙間が10mm以上ある場合は、隙間にモルタルを先行充填してください。

Pコン(木コン)部

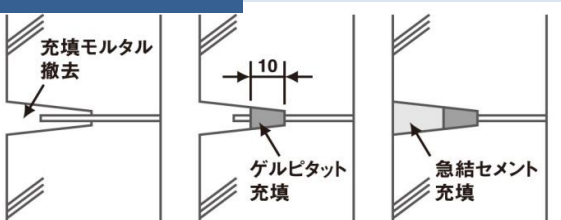

□ 製品

材質；半練ペースト状ベントナイト 膨潤力 25ml/2g以上 PH 9.5~11.0

荷姿容量

10Kg/ペール缶

20Kg/ペール缶

*ゲルピタットはゲルピタットQと同等商品で粒状加工前の商品です。

ベントナイトとは……

膨潤性に富み、吸水膨張してゲル状になる粘土の一種。水中に分散すると粘性・比重を増し、透水性がゼロに近い二カワ状を呈します。

(透水計数 9.4×10^{-9} c m/sec)

■改質ベントナイト(ゲルリング・ゲルピタットQ・ゲルピタット)の特長

コンクリートの沈降・脱水・収縮によって発生するセパレーターとコンクリートのわずかな隙間、ひび割れ等から進入してる水をベントナイトが膨潤しゲル化することで水みちを塞ぎ長期間確実な止水効果を発揮します。

■適用場所

建築/土木 地下構造物・水路・水槽・その他常時水を有する場所

製造元



株式会社 シーケ

〒464-0848 名古屋市千種区春岡一丁目1番2号 YAMAMAN仲田ビル 2F

TEL 052-761-3975 FAX 052-761-9411

<http://www.ck19.co.jp>

本記載内容は予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。 2021.10.12 3000 コト110