改質ベントナイト系漏水補修止水材

漏水
補修

ゲルピタット

躯体コンクリートのＰコン(木コン)･クラック部分･配管貫通部分の止水パテ材です。

Ｐコン漏水部分施工前

Ｐコン漏水部分施工後

クラック部

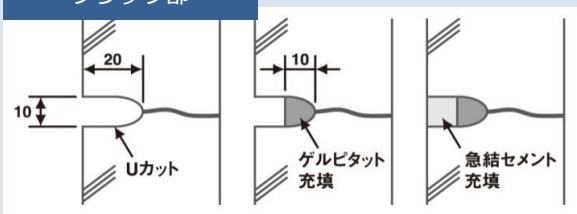

配管貫通部

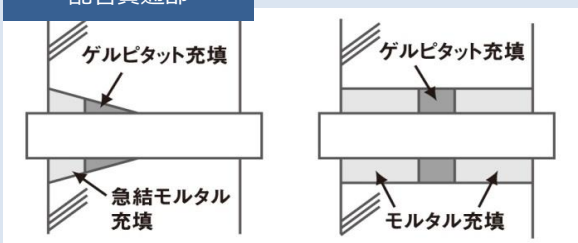

Ｐコン（木コン）部

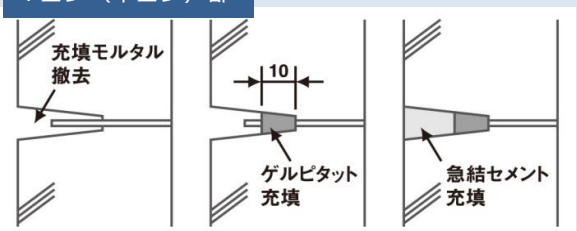

■ゲルピタットの特長

コンクリート躯体のクラック他の漏水発生時もしくは漏水のない場合に侵入水に対してゲルピタット改質ベントナイトが膨潤･ゲル化し水みちを塞ぐ後やり用止水材です.

■埋戻し

・漏水発生時においては埋戻しは急結セメントにより埋戻してください。

・漏水の無い場合は普通モルタルを充分コテ圧をかけて施工してください。

■配管廻り

・隙間が10㎜以上ある場合は、隙間にモルタルを先行充填してください。

□　製品

材質；半練ペースト状ベントナイト　膨潤力　25ml/2g以上　　PH　9.5～11.0

荷姿容量

10Kg/ペール缶　　20Kg/ペール缶

＊ゲルピタットはゲルピタットＱと同等商品で粒状加工前の商品です.

ベントナイトとは････

膨潤性に富み､吸水膨張してゲル状になる粘土の一種.水中に分散すると粘性･比重を増し､透水性がゼロに近い二カワ状を呈します.

(透水計数9.4×10^{-9}ｃｍ/sec)

■改質ベントナイト（ゲルリング・ゲルピタットＱ・ゲルピタット）の特長

コンクリートの沈降・脱水・収縮によって発生するセパレーターとコンクリートのわずかな隙間､ひび割れ等から進入してる水をベントナイトが膨潤しゲル化することで水みちを塞ぎ長期間確実な止水効果を発揮します.

■適用場所

建築/土木　地下構造物・水路・水槽・その他常時水を有する場所

製造元

株式会社シーケー

〒464-0848　名古屋市千種区春岡一丁目１番２号　YAMAMAN仲田ﾋﾞﾙ 2F

TEL　052-761-3975　　FAX　052-761-9411

http://www.ck19.co.jp

本記載内容は予告なく変更する場合がありますので､予めご了承ください.

2021.10.12　3000　ｺｰﾄ110