


円型型枠規格寸法													
号種	高さ H	内 枠				外 枠				枠			
		φ	記 号	割数	重量kg	φ	記 号	割数	重量kg	φ	記 号	割数	重量kg
1号	300	900	MU 0903	4	30.2	1300	MS 1303	6	42.7	1400	MS 1403	6	45.5
	600		0906	4	57.2		1306	6	80.8		1406	6	86.0
	900		0909	4	80.8		1309	6	113.9		1409	6	121.2
	1200		0912	4	107.7		1312	6	152.5		1412	6	162.0
	1500		0915	4	134.6		1315	6	190.3		1415	6	202.5
2号	300	1200	MU 1203	6	40.7	1600	MS 1603	6	51.2	1700	MS 1703	8	56.1
	600		1206	6	77.2		1606	6	96.4		1706	8	105.8
	900		1209	6	108.8		1609	6	135.8		1709	8	149.3
	1200		1212	6	145.3		1612	6	181.5		1712	8	199.7
	1500		1215	6	181.6		1615	6	227.0		1715	8	249.7
3号	300	1500	MU 1503	6	49.2	1900	MS 1903	8	61.7	2000	MS 2003	8	64.5
	600		1506	6	92.8		1906	8	116.2		2006	8	121.2
	900		1509	6	130.7		1909	8	163.3		2009	8	171.0
	1200		1512	6	174.8		1912	8	219.2		2012	8	229.1
	1500		1515	6	218.4		1915	8	274.1		2015	8	286.3
4号	300	1800	MU 1803	8	59.1	2300	MS 2303	10	74.4	2400	MS 2403	10	77.2
	600		1806	8	112.4		2306	10	140.6		2406	10	145.9
	900		1809	8	158.7		2309	10	198.6		2409	10	205.9
	1200		1812	8	210.7		2312	10	264.8		2412	10	274.5
	1500		1815	8	263.3		2315	10	331.0		2415	10	343.7
5号	300	2000	MU 2003	8	64.8	2500	MS 2503	12	82.2	2600	MS 2603	12	85.2
	600		2006	8	122.4		2506	12	155.4		2606	12	162.0
	900		2009	8	172.8		2509	12	219.6		2609	12	226.2
	1200		2012	8	230.4		2512	12	294.0		2612	12	301.2
	1500		2015	8	288.0		2515	12	366.0		2615	12	378.6
6号	300	2200	MU 2203	10	72.3	2700	MS 2703	12	87.6	2800	MS 2803	12	90.0
	600		2206	10	136.8		2706	12	165.6		2806	12	180.0
	900		2209	10	193.3		2709	12	234.0		2809	12	241.2
	1200		2212	10	257.8		2712	12	312.0		2812	12	321.6
	1500		2215	10	322.2		2715	12	390.0		2815	12	402.0

(内枠割数にキー枠は含まません)

円形型枠構成・部分名称 例〔2号〕

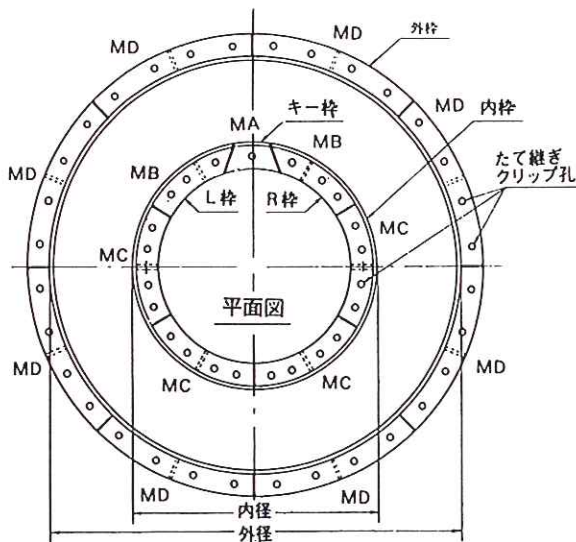

例1) 2号内枠

直 径 φ1200 高 さ1500

記 号 MU1215 (割数6)

構成内訳 MA1500 1枚
MB1215 2枚
MC1215 4枚 } 6

内枠1組に対して A部材は常に 1枚
B部材は常に 2枚
C部材は(割数-2)枚

例2) 2号外枠

直 径 φ1700 高 さ1500

記 号 MS1715 (割数8)

構成内訳 MD1715 8枚

外枠はすべてD部材割数枚

例3) 2号内枠ステップ用

直 径 φ1200 高 さ1200

記 号 MU1212T (割数6)

構成内訳 MA1200 1枚
MB1212 2枚
MC1212 3枚
MT1212 1枚 } 6