


## 主要部材


### 固定金具(販売品)

固定金具はN S部材を梁に吊り下げる役目をしています。75mmピッチと150mmピッチの二種類があり、割付図に従って梁下フランジ部に溶接されます。ハンチ用固定金具も取り揃えております。

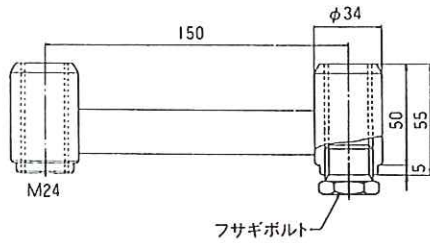


### ソケット(販売品)

ソケットはφ34のパイプで、コンクリートの鉄骨に対する被りを一定に保持するものです。被り125mmの場合は55ℓ、被り150mmの場合は80ℓ(48.6φ根太使用時)を使用します。




### フサギ板(販売品)

梁底の型枠に出来る隙間をフサギ板で補います。型枠組立時に用いて下さい。

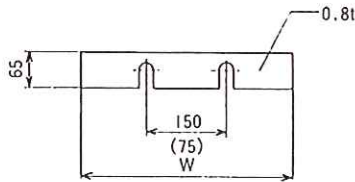

### 吊ボルト

大引金を固定金具に取り付けるボルトで、径が24mmあります。ソケットに応じて長さをきめます。




### 吊ボルト

仕様・寸法	重量(kg)	対応ソケット
M24×305L	1.2	ℓ=55
M24×320L	1.3	ℓ=70
M24×330L	1.3	ℓ=80
M24×335L	1.3	ℓ=80
M24×340L	1.3	ℓ=90
M24×350L	1.4	ℓ=100

\*対応ソケットは48.6φ根太仕用の場合。  
\*上記以外の寸法は販売となりません。

### 大引金物

型枠を支える大引材としての役目と吊足場枠を吊下げる役目の2つの機能があります。両持タイプと片持タイプの2種類があります。

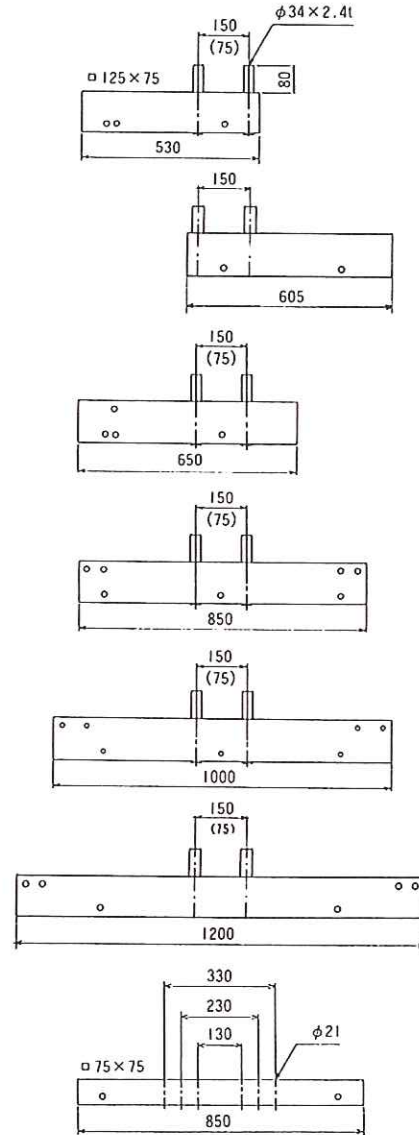

### 大引金物

	仕様・寸法	重量(kg)
片持タイプ	75P×530L	5.3
	75P×650L	6.6
	150P×530L	5.3
	150P×605L	6.0
	150P×650L	6.6
両持タイプ	75P×850L	8.6
	75P×1000L	9.8
	150P×1000L	8.6
	150P×850L	9.8
	150P×1200L	12.0
Uボルト用	75□130P×850L	6.4