


親鋼ロープ

品名	品番	L	色別	品名	品番	L	色別
親鋼ロープ	OZ-R6M	6M	白	親鋼ロープ	OZR15M	15M	青
	OZ-R8M	8M	緑		OZR20M	20M	赤
	OZ-R10M	10M	黄		OZR30M	30M	黒
	OZ-R12M	12M	橙				

ロープの性能表

測定項目	ロープの直径 16mm	
	素材 ポリエステル紡績糸 (パーロック糸)	
破断の強さ kN(tf)	乾	34.3(3.5)以上
	湿	31.4(3.2)以上
破断伸度 %	乾	25以下
	湿	26以下


試験方法 JISL2707

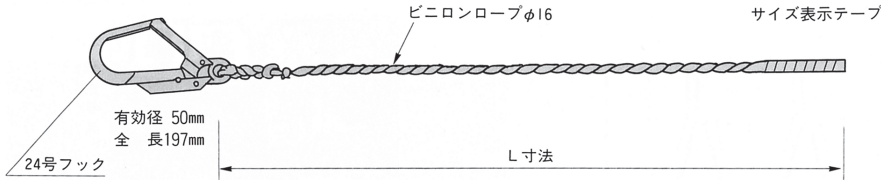

鉄骨工事に用仮設材

キョーワロック(親鋼緊張器)

品名	品番	重量	許容荷重
キョーワロック	KLOCKH	1.4kg	11.5KN(1173kg)

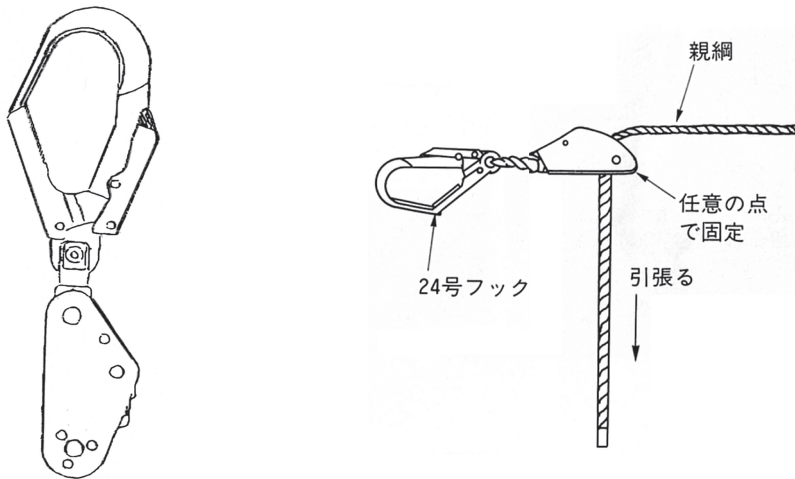


親鋼設定時の

- タルミを防止します。
- 取付手間・時間の省力化が出来ます。
- ムダな親鋼の寸法をカットします。
- 作業所の美観に役立ちます。

ロリップ

品名	品番	重量
ロリップ	RORIP	1.04kg

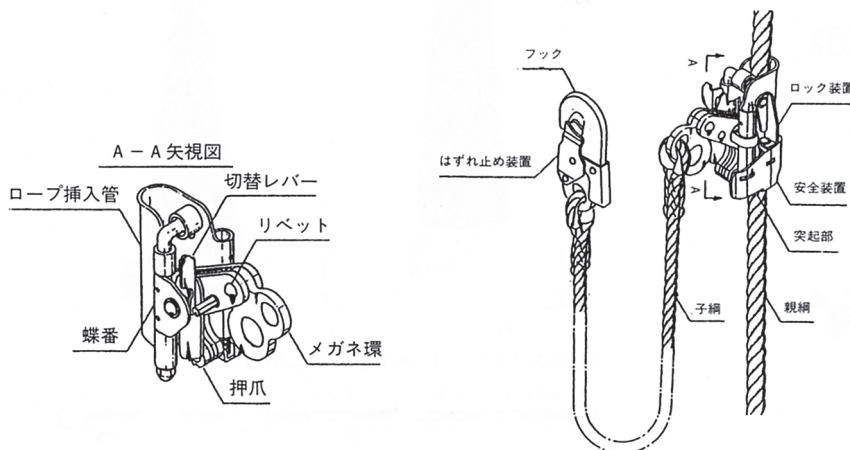

- このロリップは、昇降時や定位置作業時に安全帯のD環と連結し、墜落を防止する器具です。