


三井PIATエレベーター

特長

- 据付面積が小さく枠組足場の巾以内に据付けができます。
- 操作は押ボタン式で誰でも取扱出来ます。
- 壁つなぎは躯体側から取る事を原則としますが、傾斜ロック装置を付けたので、枠組足場からもとることができます。
- 安全装置その他については「エレベータ構造規格」に十分適合しております。

MLF108SA型

■寸法図

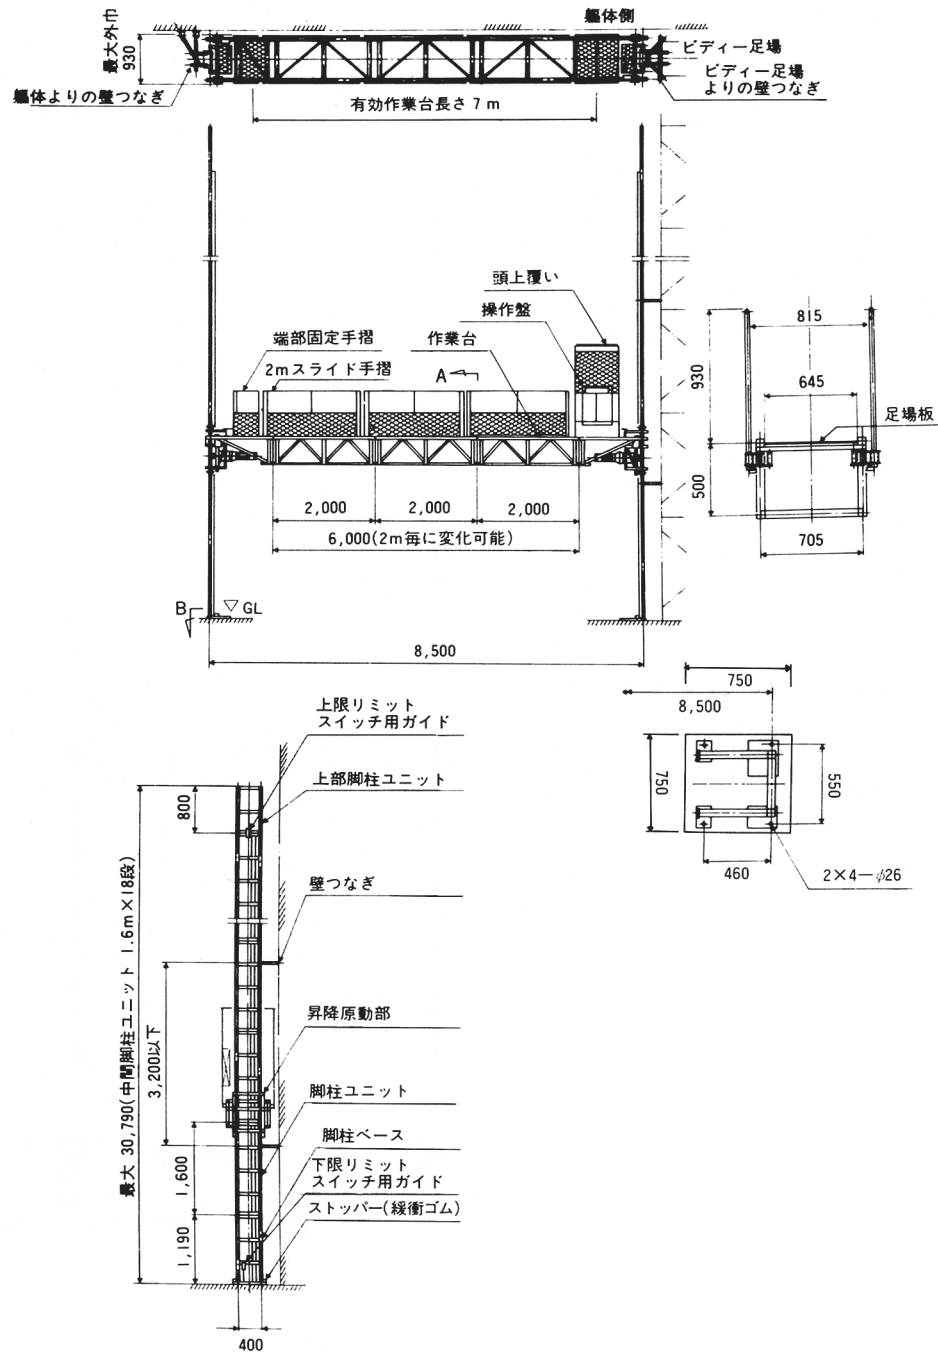

■仕様

| | |
|---------|------------------|
| 型 式 | MLF・108SA |
| 積 載 荷 重 | 700kg |
| 昇 降 速 度 | 10m/min |
| 作業台有効長さ | 7m (5m及3mも可能) |
| 作業台到達高さ | 最大30m |
| 電 動 機 | 2.2KW×2台 |
| 電圧及び周波数 | 200/220V 50/60Hz |
| 壁つなぎ間隔 | 3.2m以内 |