

## 足場チェーン

品名	品番	長さ	重量
足場チェーン	CHAIN20	2.0m	1.23kg
	CHAIN30	3.0m	1.84kg
	CHAIN40	4.0m	2.46kg
	CHAIN50	5.0m	3.08kg

許容荷重 (安全率5倍)

1本吊りの場合 2350N (240kg)  
 ループ吊りの場合 4210N (430kg)





## チェーン使用についての注意事項

- キックしたままで使用しないで下さい。
- 変形したチェーンは、たたき直して再使用しないで下さい (規則によって禁じられています)。
- チェーンには、ショックを与えないで下さい。
- のびたチェーンは使用しないで下さい。
- サビの発生したものは使用しないで下さい。
- チェーンをネジって使ってはいけません。
- 玉掛け使用は危険です。
- あまり古いチェーンは問題が残りますので使用する毎に点検しましょう。
- 許容荷重以内で必ず使用して下さい。

## チェーンクランプ

品名	品番	重量	許容荷重
NKパーチ	NKP	0.83kg	4210 (430kg)

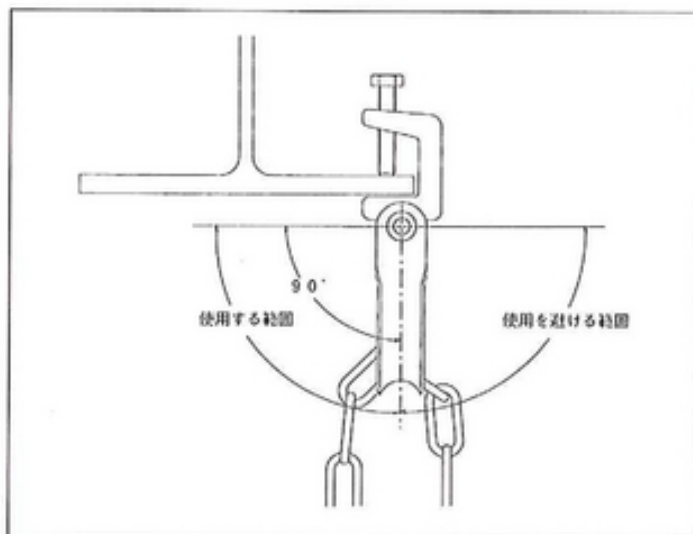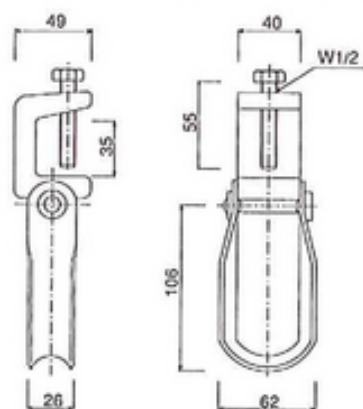

## 使用に関する注意事項

- 締付ボルトはトルク350kg・cmで締付けて下さい。
- 吊輪の引張り方向は、右図の使用範囲でお使い下さい。
- 吊棚足場の場合は、足場チェーンの許容荷重内でお使い下さい。
- I形鋼、みぞ形鋼への取付けは、なるべく避けて下さい。
- フランジへの取付けは、コの字金物の一番奥まで挿入して取付けて下さい。