



品 名	品 番	重 量	許容荷重
ネットクランプ	CR-NET	0.83kg	2.15KN (220kg)

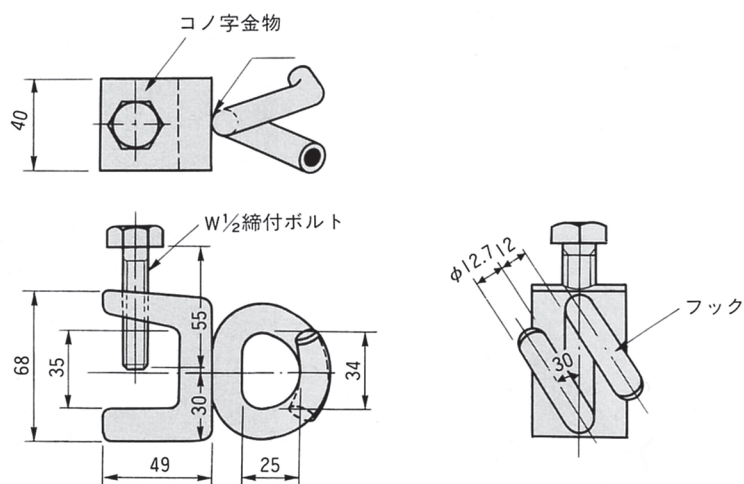


おもな用途


S造はもちろん
SRC造の開口部先行養生にも最適



垂直グリーンネット張り



鉄骨建方範囲のトラロープ張り




取扱い方法及び注意事項

- ①締付ボルトは、 $3,500 \sim 4,500 \text{ N} \cdot \text{cm}$ [$\approx 350 \sim 450 \text{ kgf} \cdot \text{cm}$] で締付けて下さい。
- ②ネットクランプ取付け間隔は、2 m以内として下さい。
- ③縁網をかける際は、フックに巻き付けしないで下さい。
- ④落下衝撃の加わったネットクランプは、原則として再使用しないで下さい。
また、目視で分かる変形が生じたものは使用しないで下さい。


●外側フランジ取付けの場合

隙間なく張りたい場合は外側に取付けて下さい。



●内側フランジ取付けの場合


SRC造の開口部先行養生の場合には内側に取付けた方が便利です。



《隅部取付けの1例》

隅部は必ず2個使いして下さい。

●柱に吊網が取付けられる場合



●柱に吊網が取付けられない場合

