


品名		安全ブロック(ワイヤーロープタイプ)			
品番		JRG-12	JRG-15	JRG-20	JRG-25
使用長さ(m)		12	15	20	25
製品質量(kg)		6.0	7.5	10.9	11.5
本体寸法	A	224	244	270	
	B	270	284	326	
	C	97	107	119	
吊り下げロープ		φ16mm×0.9mm			
ワイヤーロープ径(mm)		4.8(ステンレスワイヤー)			
最大使用質量(kg)		85			
停止距離(mm)		400以下			
引き寄せロープ(mm)		5(ポリエステル)			


### ■外形図




鉄骨工事に用仮設材

品名		安全ブロック(ベルトタイプ)	
品番		JRG-6	
ベルト	幅(m)	18	
	使用長さ(m)	6	
製品質量(kg)		2.2	
吊り下げロープ		φ16mm×0.6mm	
最大使用質量(kg)		130	
落下阻止性能	液体質量(kg)	85	130
	停止距離(mm)	735	965
	ベルトの停止距離(mm)	600	670
	ショックアブソーバの伸び(mm)	135	295
引き寄せロープ(mm)		5(ポリエステル)	

### ■外形図

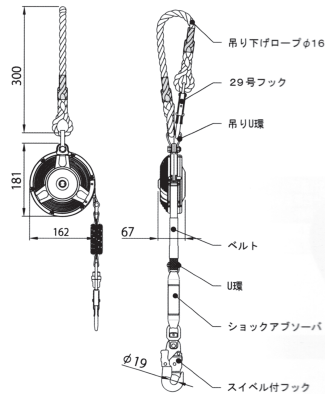

### ■使用手順

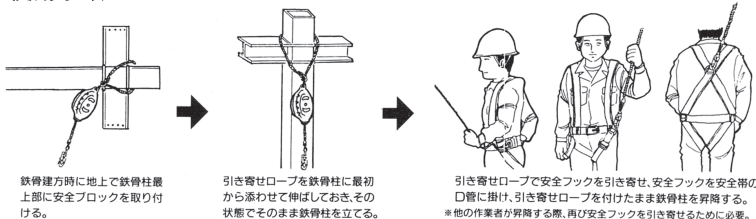

## 高所・昇降作業の墜落事故防止 特長

- 軽くて錆びないガラス繊維強化樹脂製ボディ
- 錆びにくく、信頼性の高い航空機用ステンレスワイヤとジュラルミン製回転フック
- 金属疲労に強いステンレス製スプリングを内蔵