



自動調整板切機 (一連型)

- インバーターにより自動調整が簡単にできます。
- 麺のたくれを自動制御。
- ロールはナイロン樹脂を使用し衛生的な麺ができる。
- 自動麺圧機と連結作業ができる。
- 2連板切機に連結できる。

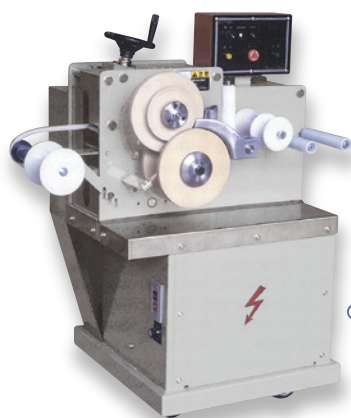

丸ロール(19×30)

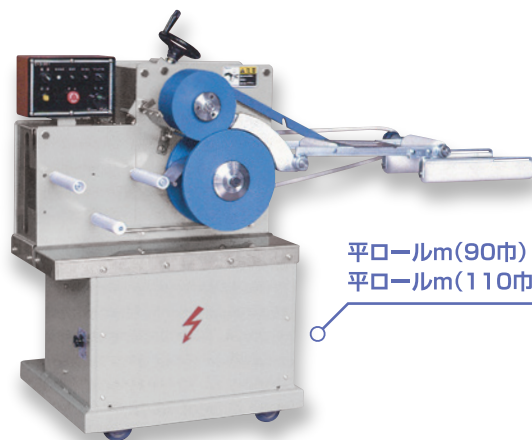

平ロールm(90巾)
平ロールm(110巾)

■ 丸ロール(19×30)

型 式	CI7-903丸ロール	
モーター	0.75kw1台	
機械寸法	高 さ	830mm
	幅	565mm
	奥 行	550mm
	全 長	1.465mm
重 量	125kg	

■ 平ロール(90巾)


型 式	CI8-903平ロール(90巾)	
モーター	1.5kw1台	
機械寸法	高 さ	840mm
	幅	655mm
	奥 行	550mm
	全 長	1.555mm
重 量	160kg	

■ 平ロール(110巾)

型 式	CI9-903平ロール(110巾)	
モーター	1.5kw1台	
機械寸法	高 さ	840mm
	幅	655mm
	奥 行	550mm
	全 長	1.555mm
重 量	165kg	

自動調整板切機 (二連型)

- インバーター搭載により速度が簡単に変わります。
- 麺のたくれを自動制御します。

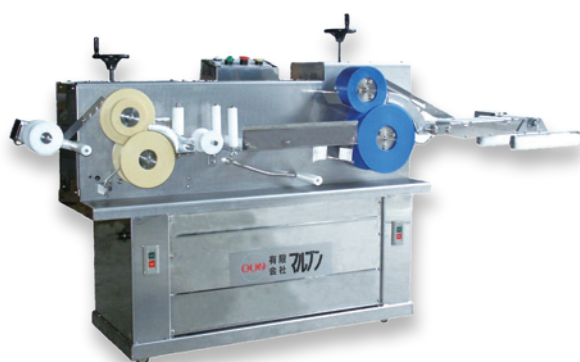

■ 自動調整板切機(二連型)

型 式	MI-20WJS	
モーター	1.5kw/0.75kw	
機械寸法	高 さ	1.150mm
	奥 行	490mm
	全 長	2.210mm
重 量	210kg	

自動調整板切機 (三連型)

- 自動的に油を付けることができます。
- 経験のない方でも、簡単に操作ができます。



■ 自動調整板切機(三連型)

型 式	MI-034C11MS	
モーター	1.5kw1台/0.75kw2台	
機械寸法	高 さ	1.520mm
	奥 行	610mm
	全 長	2.620mm
重 量	410kg	

※全長のサイズは折りたたみ時のサイズです。