

## でんでんむし (板切麺帯巻取機)

### 板切機の巻き取り作業から解放されます。

- 自動調整板切機に連動し、早朝の一連の作業が一人で行えます。
- 麺帯の太さに合わせてレバーをセット、運転スイッチを押すだけの簡単操作です。

|      |         |      |     |         |
|------|---------|------|-----|---------|
| 型 式  | MID-116 | 機械寸法 | 高 さ | 1.000mm |
| モーター | 440w    |      | 幅   | 655mm   |
| 重 量  | 150kg   |      | 全 長 | 1.320mm |



## コビキ (のび8くん)


- 引き延ばし長さが無段階で調節できるので麺の熟成に合わせて調節できます。
- 引き延ばし長さは数値を入力するだけで簡単に変更ができます。
- 引き延ばし速度およびコンベアー速度はインバータの採用により無段階で速度調節ができます。
- 生産数および運転状態をモニターに表示します。
- 麺の通り道はステンレスを使用しているので衛生的です。

|      |              |         |      |         |
|------|--------------|---------|------|---------|
| 型 式  | KB8—E1S      | 機 械 寸 法 | 高 さ  | 1.700mm |
| モーター | 0.75kw/0.1kw |         | 幅    | 900mm   |
| 重 量  | 265kg        |         | 全 長  | 1.370mm |
|      |              |         | 伸ばし時 | 2.750mm |



## 天井扇

- ステンレス製の羽、および羽取り付け金具で錆などの汚れを減少します。
- モーターの回転制御は、インバータにより風量、回転が自由にコントロールできます。
- 羽をブロック別に分けた乱気流装置を付加して麺の乾燥ムラを抑えることもできます。

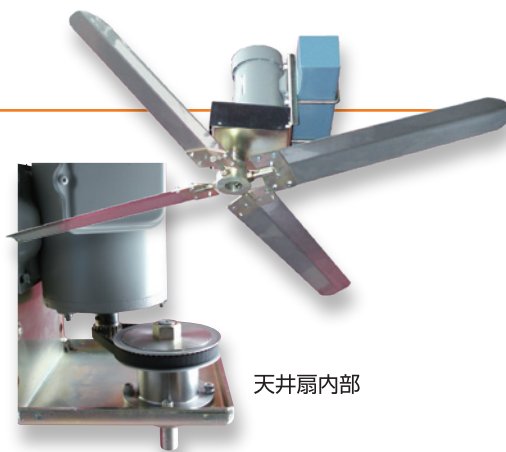

天井扇内部

## パッケージエアコン (素麺乾燥用)

### 素麺の乾燥に大切な10～15℃で低温乾燥ができます。

- 天候に左右されない。
- 自動制御。
- 無段階制御で省エネルギー運転。

