


建築工事現場の安全確保、環境の整備を
より万全にするための養生シートです。

建築工事用シート
(防災1類・2類)

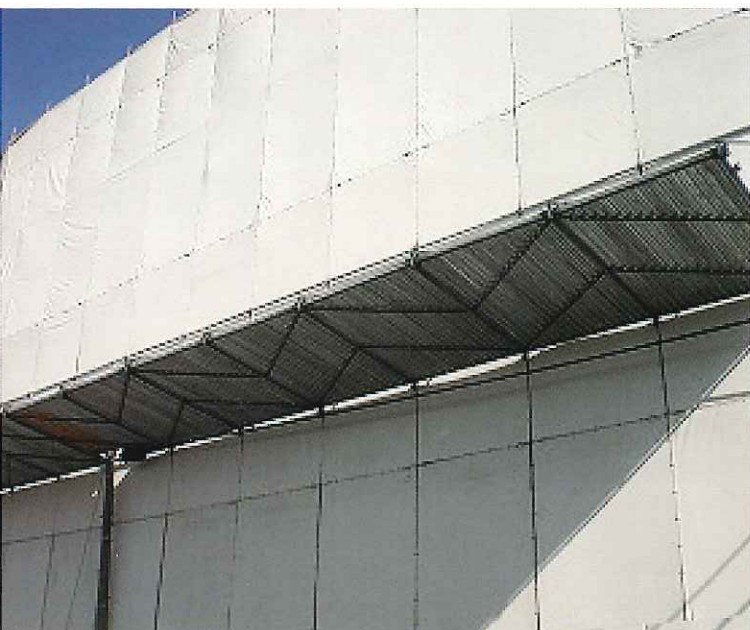

リース 販売

建築工事用シート (防災1類・2類)

防災認定 No. AFE-⑬-0412

特長

- 産業ポリエステル基布に、特別設計の良質の塩化ビニル樹脂を両面にコーティングし、防災加工をしたシートです。
- 建築基準法、消防庁認定の防火物品防災テスト、JIS基準の強度試験方法に合格した認定商品です。(1類のみJIS認定品)
- 工事現場の足場などに、落下物などによる危害防止のため用いられるもので耐候性、防災性、防水性に優れています。

規格寸法

サイズ(mm)	1類	2類	重量(kg)	ひもの使用目安(本)
1810×5110	○	—	4.8	30
1510×5110	○	—	4.0	30
1210×5110	○	—	3.2	30
910×5110	○	—	2.4	30
610×5110	○	—	1.6	30
3600×5400	—	○	9.0	50

性能規格

項目	材質	重量 (g/m ²)	厚さ (mm)	引張強度(N/3cm)		伸び(%)		引張強さ×伸び(KN/mm)		引裂強さ(N)	
				タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ
防災1類	ポリエステル	450	0.42	1074	879	31	36	66.1	63.1	217	212
防災2類	ポリエステル	350	0.3	512	534	34	40	—	—	80	75

※上記データは測定平均値で保証値ではありません。 ※新品時のデータです。

仕様書

