

高い防音性能で、工事現場の騒音対策と周辺環境に配慮した製品です。



リース 販売

防音シート

防災認定 No. AFE-⑬-0412

特長

- 縦帯が付いているので、外部への音漏れを防ぎます。
- 一般に騒音が問題となる周波数500～2500Hzで10～24dBの減音効果があり、工事現場で発生する作業騒音を減少させます。
- 高強度ポリエステル生地に良質の塩化ビニル樹脂をコーティング加工していますので、強度に優れた仕様となります。
- 特殊防災剤配合を施していますので、自己消火性があり、消防法に定める基準に合格しています。

規格寸法


サイズ(mm)	重量(kg)	ひもの使用目安(本)
1810×3410	9.0	25
1510×3410	7.8	25
1210×3410	6.5	25
910×3410	5.2	25
610×3410	4.0	25

性能規格

厚さ (mm)	重量 (g/m ²)	引張強度 (N/3cm)		伸び (%)		引裂強度 (N)	
		タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ
1.00	1215	1754	1734	20	30	380	382

※上記データは測定平均値で保証値ではありません。 ※新品時のデータです。

採光性に優れた防音シートで明るく快適な現場作業環境を作り出します。

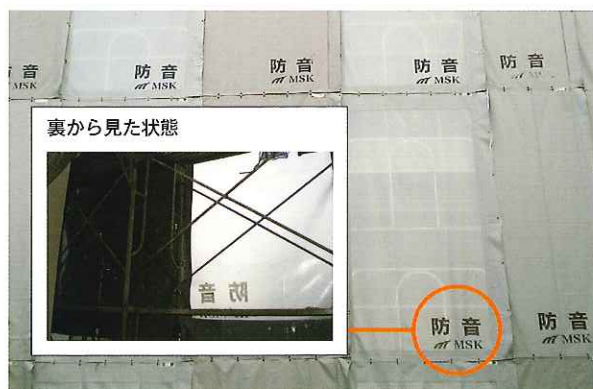

リース 販売

採光防音シート

防災認定 No. AFE-⑬-0412

特長

- 光を取り入れるので作業現場が明るくなり、照明経費の削減にもつながります。
- 遮音性能が優れているので、近隣への騒音対策に役立ちます。

規格寸法

サイズ (mm)	重量 (kg)	ひもの使用目安(本)
1810×3410	11	25

性能規格

厚さ (mm)	重量 (g/m ²)	引張強度 (N/3cm)		引張伸度 (%)		引裂強度 (N)		耐寒性	防災性
		タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ		
1.20	1431	2072	1881	20	27	602	671	-30℃ 亀裂なし	合格

※上記データは測定平均値で保証値ではありません。 ※新品時のデータです。