



# 電工ドラム

作業現場・看板等に役立つ延長コードのドラム型。


**屋内用 NFL-EK34-B15**  
(アース・過負荷漏電保護兼用型)



**屋外用 NPW-EB33**  
(過負荷漏電保護兼用型)



**屋内用 メタルセンサー付 KS-EK34**  
(アース・過負荷漏電保護兼用型)




商品名	型番	寸法(mm)			コード長さ(m)	コンセント数	電圧(V)	定格電流(A)	許容電流(A)	定格消費電力(W)	電線仕様			自重(kg)	漏電遮断機
		幅(W)	奥行(D)	高さ(H)							電線種	太さ	芯数		
電工ドラム(屋内用)	NFL-EK34-B15	290	210	363	30	4	100	15	22	1,500	VCT	2.0	3	7.5	○
電工ドラム(屋外用)	NPW-EB33	260	220	335	30	3	100	15	22	1,500	VCT	2.0	3	7.7	○
電工ドラム(屋内用メタルセンサー付)	KS-EK34	300	218	389	30	4	100	15	22	1,500	VCT	2.0	3	9.5	○

※電工ドラム(屋内用)のみ電線温度が80℃になると、温度センサーが作動して通電を停止します。


# 延長コード(10m・20m)

便利な十字トリプルコード。

## 2芯延長コード

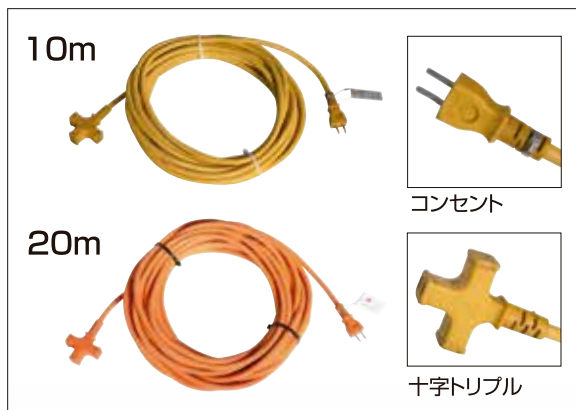

## 3芯延長コード

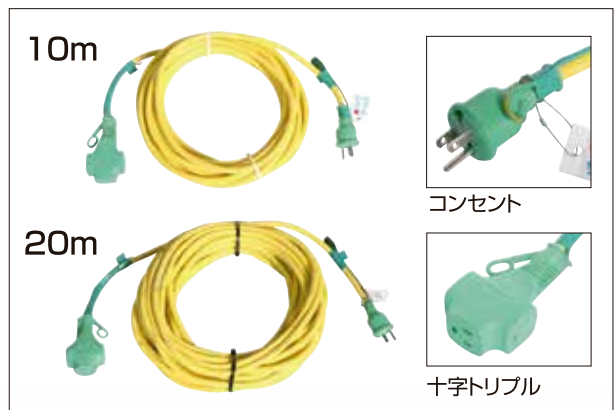

商品名	型番	コード長さ(m)	コンセント数	電圧(V)	定格電流(A)	許容電流(A)	定格消費電力(W)	電線仕様			自重(kg)	電線種類	十字形トリプル	アース
								電線種	太さ	芯数				
2芯延長コード10m(屋内用)	MRS-10	10	3	100	15	16	1,500	SVCT	1.25	2	1.2	ソフト電線	○	×
2芯延長コード20m(屋内用)	MRS-20	20	3	100	15	16	1,500	SVCT	1.25	2	2.3	ソフト電線	○	×
3芯延長コード10m(屋内用)	PPT-10E	10	3	100	15	22	1,500	SVCT	2.0	3	1.9	極太ソフト電線	○	○
3芯延長コード20m(屋内用)	PPT-20E	20	3	100	15	22	1,500	SVCT	2.0	3	3.5	極太ソフト電線	○	○