


# 新商品ラインナップ



# 伸縮コーンバー



- 自由な長さで使用できる伸縮型
- 選べる2色展開

黄色/黒



青/白



無段階伸縮

伸縮



寸法 (mm)		質量 (kg)
長さ (芯々) (W)	太さ (Φ)	
1221~2108	Φ34・Φ38	0.5

●カラーコーン、コーンウェイトは別途注文ください。



~仮設材レンタル~  
株式会社パイプ・サービス

[www.k-pipe.co.jp](http://www.k-pipe.co.jp)

東京本社 TEL: 03-3563-5601

MAIL: [info@k-pipe.co.jp](mailto:info@k-pipe.co.jp)

横浜営業所 TEL: 045-642-3111

MAIL: [yokohama@k-pipe.co.jp](mailto:yokohama@k-pipe.co.jp)

ホームページ



新商品  
ラインナップ



# トラックあおり支柱

- 工具無しで取付け、取外し可能
- アルミ製なので持ち運びや設置が容易

## あおり取付けイメージ



## あおり固定部



## トラック取付けイメージ



※親綱、緊張器は標準付属しておりませんので併せてご注文下さい。



型式	本体外形寸法 (mm)			取付可能寸法 (mm)		最大使用質量 (kg)	質量 (kg)
	幅 (W)	奥行 (D)	高さ (H)	挟み込み高さ (H)	厚み		
TAPB-15	455	255	1759	219	20~65	100	8.9

- ご使用前は必ずトラックあおり各部が固定されていることを確認して下さい。
- 支柱から支柱の間は3m以下で使用して下さい。
- 必ず2本セットで使用し、親綱は1人でのご使用をお願いします。
- あおり支柱を取り付けた状態でトラックの走行を行わないで下さい。
- 電飾などを取付けている場合は配線を挟まない様にご注意ください。



# かるスロ


- アルミ製(一部スチール製)なので持ち運びや設置が容易
- 耐荷重が1t以上の為、重量物にも対応
- 専用架台を組み合わせることで2段重ねや配線またぎとしても使用可

## 使用イメージ



## 専用架台(オプション品)

## 高さ調整イメージ(無段階調整可)

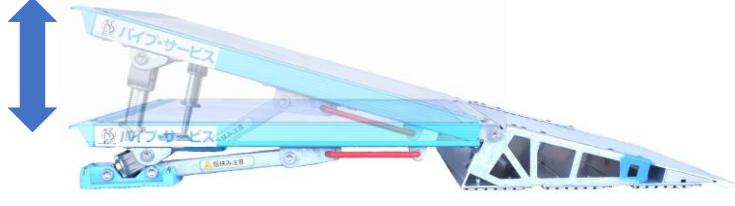

## 使用例



品名	寸法 (mm)			積載荷重 kN (kgf)	質量 (kg)
	幅 (W)	奥行 (D)	高さ (H)		
かるスロ	500	995	89~250	12.3 (1254)	16.1
専用架台	505	508	200		12




# 丸形エコパレ



- フレコンバッグを広げた状態で保管、移動
- 汎用品の1m³丸形フレコンバッグにも適合

## 構成部材

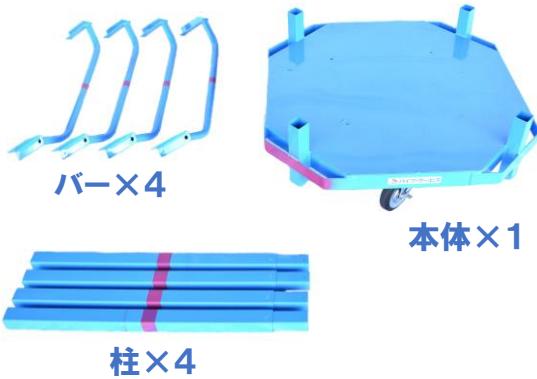

## フレコンバッグ取付けイメージ



●フレコンバッグは販売オプションとなりますので別途ご注文ください。

寸法 (mm)			タイヤ径 (Φ)	タイヤ素材	車輪タイプ	適合フレコンバッグ	積載荷重 kN (kgf)	質量 (kg)
幅 (W)	奥行 (D)	高さ (H)						
989	989	1245	150	ゴム	4輪自在 (4輪ストップバー付)	丸形1m³	6.86 (700)	67.5



～仮設材レンタル～  
株式会社パイプ・サービス

[www.k-pipe.co.jp](http://www.k-pipe.co.jp)

東京本社 TEL: 03-3563-5601

MAIL: [info@k-pipe.co.jp](mailto:info@k-pipe.co.jp)

ホームページ



新商品  
ラインナップ



横浜営業所 TEL: 045-642-3111

MAIL: [yokohama@k-pipe.co.jp](mailto:yokohama@k-pipe.co.jp)

# スポットクーラー1人用(ニチドウ)



● ドレンタンクが無いドレンレス構造

● 排熱を遠ざける専用の延長ダクトオプションあり



● オプション品 排熱延長ダクト3m



## 取付イメージ

● スイッチ部



● 湿度が高い場所で運転を行うと、ドレン水が溜まり  
満水ランプが点灯する事があります。  
その際は排水口のキャップと排水栓を取り外して  
ドレン水を排出してください。



寸法 (mm)			ダクト径 (Φ)	電圧 (V)	始動電流 (A) (50Hz/60Hz)	定格電流 (冷風) (A) (50Hz/60Hz)
幅 (W)	奥行 (D)	高さ (H)				
390	430	1238	吹出し:124 排熱:150	100	35/40	弱:11/11.2 強:11.5/11.6

消費電力 (W) (50Hz/60Hz)		冷房能力 (KW) (50Hz/60Hz)	風量 (m³/min) (50Hz/60Hz)	コード長さ (m)	満水センサー	首振り	質量 (kg)	使用場所
弱:970/1110 強:1000/1150		弱:1.8/2.2 強:2.2/2.5	弱:3.3/3.5 強:4.0/4.2	2	有り	無し	37.4	屋内用



~仮設材レンタル~  
株式会社パイプ・サービス

[www.k-pipe.co.jp](http://www.k-pipe.co.jp)

東京本社 TEL: 03-3563-5601

MAIL: [info@k-pipe.co.jp](mailto:info@k-pipe.co.jp)

横浜営業所 TEL: 045-642-3111

MAIL: [yokohama@k-pipe.co.jp](mailto:yokohama@k-pipe.co.jp)

ホームページ




新商品  
ラインナップ



# ステップキューブ用連結台


● ステップキューブ同士を連結する事で作業床を拡張できます

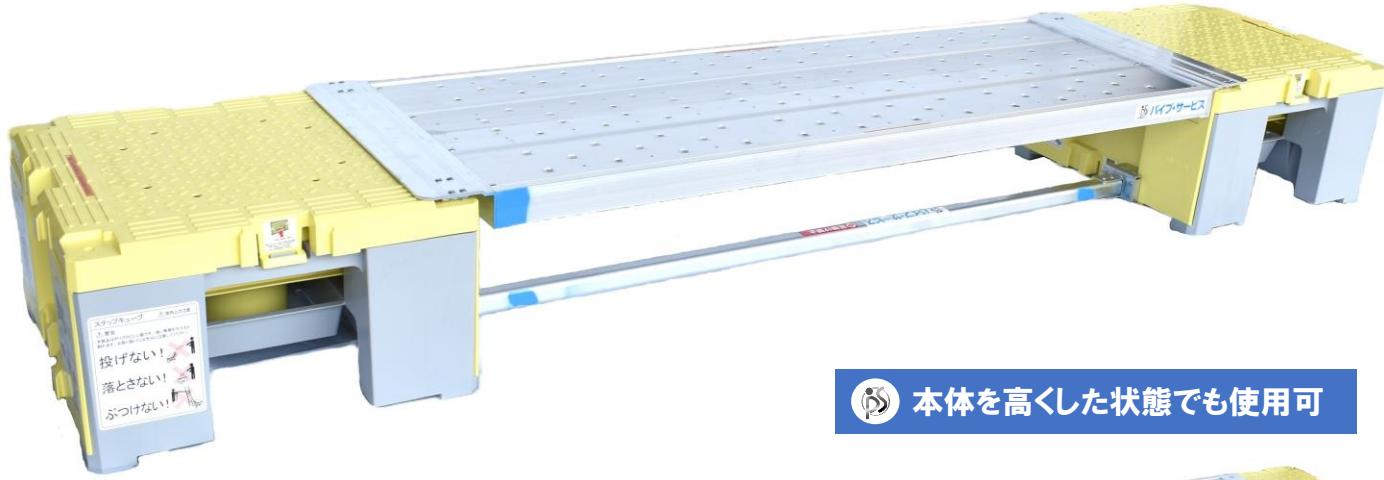

● 本体を高くした状態でも使用可

● 部材構成

連結台×1

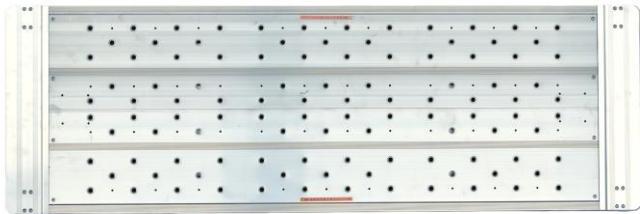

開き止め×1



寸法 (mm)			連結台積載荷重 kN (kgf)	質量 (kg)
幅 (W)	奥行 (D)	厚さ (H)		
連結台:500 開き止め:80	連結台:1537 開き止め:1422	連結台:56.3 開き止め:52.5	1.47 (150)	連結台:7.5 開き止め:1.5

- ご使用の際は必ず開き止めを装着してください。
- ステップキューブ本体を2段に重ねての連結台使用は出来ません。
- 本体1台に対し、連結台を十字方向に連結する事は出来ません。



# LEDパノラマアップライト(防雨型)



- 屋外でも使用できる防雨型の全方位照明
- 最大8台連結可能
- 電動工具の充電にも使用できるコンセント付き



- ストッパー付きタイヤ(2カ所)

寸法 (mm)			コード長さ (m)	全光束 (Lm)	電圧 (V)	消費電力 (W)	電線仕様			連結 (台)	質量 (kg)	使用場所
幅 (W)	奥行 (D)	高さ (H)					電線種	太さ	芯数			
350	350	1217	10	22900	100	168	VCT	2.0	3	8	18.2	屋外可


- LEDにはばらつきがある為、同一型式製品でも発行色や明るさが異なる場合があります。
- 発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。
- 10mの電源コードが1本付属しています。



- 段積み保管可



メーカー実測値 照度表(Lx)

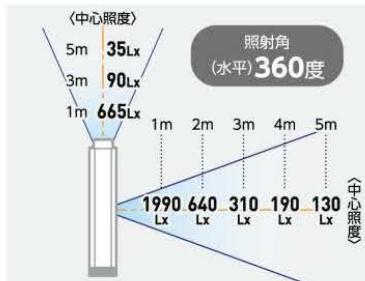

～仮設材レンタル～  
株式会社パイプ・サービス

[www.k-pipe.co.jp](http://www.k-pipe.co.jp)

東 東 本 社 T E L : 0 3 - 3 5 6 3 - 5 6 0 1

M A I L : [info@k-pipe.co.jp](mailto:info@k-pipe.co.jp)

ホーメページ



横浜営業所 T E L : 0 4 5 - 6 4 2 - 3 1 1 1

M A I L : [yokohama@k-pipe.co.jp](mailto:yokohama@k-pipe.co.jp)

新商品  
ラインナップ



# 電動ワイヤーアッパー UE40CW



- 無段階調節機能により天板の高さを微調整可能な電動型アッパー
- マスト中心から壁まで最大26.5cmまで接近可能

## 収納状態



## 標準付属品



天板 延長アダプタ

## 主要仕様

天板寸法 (mm)		設置寸法 (mm)				収納寸法 (mm)			使用天板高さ(m) ※延長アダプタ有	キャスター径 (Φ)
幅 (W)	奥行 (D)	幅 (W)	奥行 (D)	対角長 ※1	開脚長 ※2	幅 (W)	奥行 (D)	高さ (H)		
435	745	910	910	1290	798	385	435	1170	最低:1.19/1.32※ 最高:3.78/3.91※	75
電圧 (V)	昇降時間 (積載無)		コード長さ (m)		騒音値 (dB)	質量 (kg)	最大積載荷重 (kg) ※高さによって変動		使用場所	
100	上昇:40秒 下降:35秒		リモコン:4 電 源:2.8		95	43.5	~3m :120 3~3.5m:100 3.5m~ :80		屋内用	

## メーカー解説動画



メーカー動画

- 昇降操作中、ワイヤーが上下しますので巻き込まれにご注意ください。
- ご使用の際は水平な場所で使用してください。



~仮設材レンタル~  
株式会社パイプ・サービス

[www.k-pipe.co.jp](http://www.k-pipe.co.jp)

東京本社 TEL: 03-3563-5601  
MAIL: [info@k-pipe.co.jp](mailto:info@k-pipe.co.jp)

横浜営業所 TEL: 045-642-3111  
MAIL: [yokohama@k-pipe.co.jp](mailto:yokohama@k-pipe.co.jp)

ホームページ



新商品  
ラインナップ



# LEDレンタルライトS



- 最大15本連結可能
- 屋外使用も可能な防雨型
- 連結時、各個体ごとに消灯可能

● 吊り下げフック付



● 防雨キャップ付 連結用コンセント

● 防雨型スイッチ



寸法 (mm)			コード長さ (m)	全光束 (Lm)	電圧 (V)	消費電力 (W)	電線仕様			連結 (台)	質量 (kg)	使用場所
幅 (W)	奥行 (D)	高さ (H)					電線種	太さ	芯数			
Φ62	1508	—	5	1800	100	18	VCT	0.75	2	15	1.8	屋内外可

●LEDにはばらつきがある為、同一型式製品でも発色や明るさが異なる場合があります。



～仮設材レンタル～  
株式会社パイプ・サービス

[www.k-pipe.co.jp](http://www.k-pipe.co.jp)

東京本社 TEL: 03-3563-5601  
MAIL: [info@k-pipe.co.jp](mailto:info@k-pipe.co.jp)

横浜営業所 TEL: 045-642-3111  
MAIL: [yokohama@k-pipe.co.jp](mailto:yokohama@k-pipe.co.jp)

ホームページ



新商品  
ラインナップ



# LEDコネクトライン



- 最大50mまで連結可能
- 屋外使用も可能な防雨型



寸法 (mm)		全光束 (Lm/m)	電圧 (V)	消費電力 (W)	連 結 (本)	発光タイプ	質量 (kg)	使用場所
本体長さ (m)	電源コード長さ (m)							
10	1.6	1300	100	117	5 (最長50m)	両面	1.9	屋外可

●LEDにはばらつきがある為、同一型式製品でも発行色や明るさが異なる場合があります。



～仮設材レンタル～  
株式会社パイプ・サービス

[www.k-pipe.co.jp](http://www.k-pipe.co.jp)

東京本社 TEL: 03-3563-5601

MAIL: [info@k-pipe.co.jp](mailto:info@k-pipe.co.jp)

ホームページ



横浜営業所 TEL: 045-642-3111

MAIL: [yokohama@k-pipe.co.jp](mailto:yokohama@k-pipe.co.jp)

新商品  
ラインナップ



# インバーター発電機 2.0KVA

持ち運びしやすい軽量発電機

低騒音＆低燃費のエコ発電機能付き



給油口 & 燃料残量計



操作部 & 電源接続部



マフラー部



始動手順

①コックON

②ノブを引く

⑤ノブを戻す

④ハンドルを引く

③スイッチをON

寸法 (mm)			電圧 (V)	電流 (A)	コンセント数	力率	連続運転時間(h)		騒音値	
幅 (W)	奥行 (D)	高さ (H)					1/4運転	定格運転	1/4負荷～定格負荷時 dB (A) 7m	3/4負荷時 dB/Lwa
527	419	461	100	20	交流:20A×2 直流:12A×1	1.0	約8.6	約5.0	54.5～61	87.5

●ご使用の際は、火災、排気ガス中毒、感電にご注意ください。

乾燥質量 (kg)	使用燃料	燃料タンク (ℓ)	使用場所
32	無鉛ガソリン	6.0	屋内用




# コンスタワー300




コンスタワーに作業床高さが最大3mのタイプが新登場



使用目安図

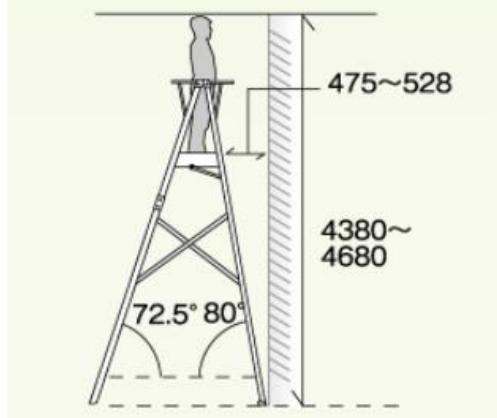

寸法図

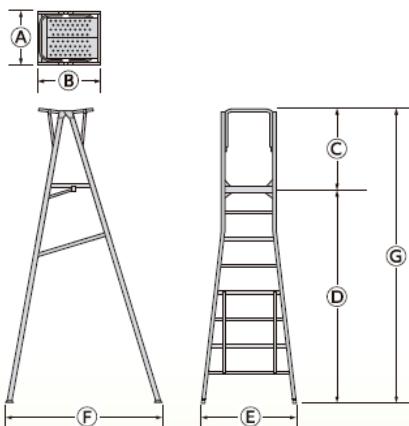

メーカー組立動画



作業台寸法 (mm)			作業床高 (mm) ④	設置寸法 (mm)			収納寸法 (mm)			質量 (kg)	積載荷重 kN (kgf)
幅 (W) Ⓐ	奥行 (D) Ⓑ	高さ (H) Ⓒ		幅 (W) Ⓔ	奥行 (D) Ⓕ	高さ (H) Ⓖ	幅 (W)	奥行 (D)	高さ (H)		
500	600	940	2730~ 3030	1145~ 1222	1995~ 2142	3670~ 3970	1145	2078	376	38	1.47 (150)



～仮設材レンタル～  
株式会社パイプ・サービス

[www.k-pipe.co.jp](http://www.k-pipe.co.jp)

東京本社 TEL: 03-3563-5601

MAIL: [info@k-pipe.co.jp](mailto:info@k-pipe.co.jp)

横浜営業所 TEL: 045-642-3111

MAIL: [yokohama@k-pipe.co.jp](mailto:yokohama@k-pipe.co.jp)

ホームページ



新商品  
ラインナップ



- 現場のアルロックキャリーに乗せるだけでセキュリティボックスに早変わり
- アルハボ単体でも使用可



名札入れファイル

鍵穴付キャッチクリップ  
(2か所・穴径10mm)



盗難防止金具付き



アルハボ  
+  
アルロックキャリー



両側から開閉可



収納内部



組立時寸法 (mm)			収納寸法 (mm)			質量 (kg)
幅 (W)	奥行 (D)	高さ (H)	幅 (W)	奥行 (D)	高さ (H)	
740	990	530	740	990	340	28.5

- 鍵はお客様にてご用意をお願い致します。
- パネルが破損してしまいますので、中に高温の物を入れないでください。
- アルハボが取り付けられるのはアルロックキャリー6輪のみとなります。



# コンスアーチ



- 机などの什器の上での作業に
- アルミ製で軽々組立、軽々移動
- 本体桁側を連結する事により作業スペースを拡大

仮設工業会認定品(本体のみ)



収納状態




専用アウトリガー

メーカー組立動画



内寸法

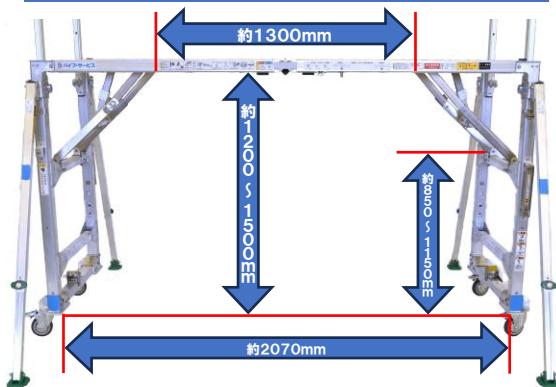

持ち運びイメージ

付属品を乗せて  
楽々移動



有効作業床寸法 (mm)			作業床高 (mm)	高さ調節ピッチ (mm)	設置寸法 (mm)		収納寸法 (mm)			キャスター径 (Φ)	質量※1 (kg)	積載荷重 kN (kgf)
幅 (W)	奥行 (D)	手摺高さ (H)			幅 (W)	奥行 (D)	幅 (W)	奥行 (D)	高さ (H)			
780	2100	100~850	1300~1600	60	814	2490	814	528	1315	100	58	1.47 (150)

●組立、収納の際は危険ですので必ず2人以上で作業を行ってください。

※1 本体のみ

●事故防止の為、組立、収納の際はメーカー組立動画の確認を推奨いたします。



~仮設材レンタル~  
株式会社パイプ・サービス

[www.k-pipe.co.jp](http://www.k-pipe.co.jp)

東京本社 TEL: 03-3563-5601

MAIL: [info@k-pipe.co.jp](mailto:info@k-pipe.co.jp)

横浜営業所 TEL: 045-642-3111

MAIL: [yokohama@k-pipe.co.jp](mailto:yokohama@k-pipe.co.jp)

ホームページ



新商品  
ラインナップ



# コンスミンゴ



- 作業床が最大3mまで上げられるアルミ製の高所作業台
- 安定構造により揺れを大幅に軽減
- ガスダンパーが作業床の伸縮を補助

仮設工業会認定品



収納状態



付属品

メーカー組立動画



梯子ユニット×1 手摺(開閉)×1 手摺(固定)×5

有効作業床寸法 (mm)			作業床高 (mm)	高さ調節ピッチ (mm)	設置寸法 (mm)		収納寸法 (mm)			キャスター径 (φ)	質量※1 (kg)	積載荷重 kN (kgf)
幅 (W)	奥行 (D)	手摺高さ (H)			幅 (W)	奥行 (D)	幅 (W)	奥行 (D)	高さ (H)			
969	1835	910	2000~3000	100	1150	2855	1120	600	1956	125	208.4	1.47 (150)

●組立、収納の際は危険ですので必ず2人以上で作業を行ってください。

※1 付属品を含む

●事故防止の為、組立、収納の際はメーカー組立動画の確認を推奨いたします。



～仮設材レンタル～  
株式会社パイプ・サービス

[www.k-pipe.co.jp](http://www.k-pipe.co.jp)

東京本社 TEL: 03-3563-5601

MAIL: [info@k-pipe.co.jp](mailto:info@k-pipe.co.jp)

横浜営業所 TEL: 045-642-3111

MAIL: [yokohama@k-pipe.co.jp](mailto:yokohama@k-pipe.co.jp)

ホームページ



新商品  
ラインナップ



# 充電式集塵機 VC155D



- コードレスなので自由な取り廻し
- 吸込力を5段階で調整可
- 吸水も可能な万能型



## スイッチ部詳細



①をONにしてから②で始動

## 付属ホース&ノズル



## バッテリー&充電器 (USB出力ポート付)



寸法 (mm)			口径 (Φ)	タンク容量 (ℓ)	電圧 (V)	吸込仕事率 (W)	最大風量 (m³/min)	最大真空度 (kPa)
幅 (W)	奥行 (D)	高さ (H)	32	集塵:15 吸水:12	直流36 (18V×2)	吸込力5:105 吸込力1: 35	2.1	11
運転音 (dB (A))			連続使用時間 (目安)		充電時間 (min)	質量 (kg)		使用場所
吸込力5:59 吸込力1:51		吸込力5:約40分 吸込力1:約1時間40分		約55	7.8 (バッテリー2個取付時)		屋内	

●バッテリーは専用充電器以外では充電しないでください。また、専用バッテリー以外で本体を使用しないでください。

# LEDチャージライト



- 充電式なのでコードレス、持ち運びも容易
- 防水規格IP65なので屋外使用も可

角度変更自在



- 吊り下げて使用可



- バイス、三脚式でも使用可(オプション)



背面仕様



充電器



メーカー実測値 照度表 (Lx)						
	1m	2m	3m	4m	5m	
HIGH	1830	485	225	130	90	
LOW	930	245	115	65	41	

仕様	寸法 (mm)			全光束 (Lm)	電圧 (V)	消費電力 (W)	連続点灯時間(h)	充電時間(h) (完全放電時)	質量 (kg)	使用場所
	幅 (W)	奥行 (D)	高さ (H)							
本体のみ	321	268	376	5320	100	50	HIGH : 4 LOW : 8.5	2	5.6	屋内外可
バイス式	321	268	521~						6.2	
三脚式	912 (Φ1047)	1520~2030	1118 (Φ1284)						14.4	
1580~2400										

- 必ずバッテリー用ユニットに充電ジャックを差し込んでからACアダプターをコンセントに接続してください。スパークの恐れがあります。
- 三脚式で使用する三脚は、出庫するセンターによって異なりますので予めご了承願います。



~仮設材レンタル~  
株式会社パイプ・サービス

[www.k-pipe.co.jp](http://www.k-pipe.co.jp)

東京本社 TEL: 03-3563-5601  
MAIL: [info@k-pipe.co.jp](mailto:info@k-pipe.co.jp)

横浜営業所 TEL: 045-642-3111  
MAIL: [yokohama@k-pipe.co.jp](mailto:yokohama@k-pipe.co.jp)

ホームページ



新商品  
ラインナップ



# LEDアップライト(充電式)



- 充電式なので電源が無い場所でも使用可能
- 屋外使用も可能な防雨型
- 持ち運びに便利なショルダーベルト、収納バッグ付

## 付属品



## スイッチ部



## 照度表 (Lx)

調光/距離	1m	2m	3m	4m	5m
100%	680	155	75	45	30
70%	360	110	55	30	20
35%	190	55	25	15	10
10%	55	15	8	5	3

## ON/OFFスイッチ

## 調光スイッチ(4段階)

## 充電アダプター接続口

寸法 (mm)			全光束 (Lm)	電圧 (V)	連続点灯時間 (h)	充電時間 (h)	質量 (kg)	使用場所
幅 (W)	奥行 (D)	高さ (H)						
881.2 (1011Φ)	1592	5500	100	100% : 4.5				
収納時 187.8 (212Φ)	収納時 1557			70% : 11.5				
				35% : 12				
				10% : 39.5				
					4	4.5	屋内外可	

●充電しながらの点灯は行わないでください。本体や充電アダプターの故障、発火の原因になります。

●LEDにはばらつきがある為、同一型式製品でも発色や明るさが異なる場合があります。



~仮設材レンタル~  
株式会社パイプ・サービス

[www.k-pipe.co.jp](http://www.k-pipe.co.jp)

東京本社 TEL: 03-3563-5601  
MAIL: [info@k-pipe.co.jp](mailto:info@k-pipe.co.jp)

横浜営業所 TEL: 045-642-3111  
MAIL: [yokohama@k-pipe.co.jp](mailto:yokohama@k-pipe.co.jp)

ホームページ




新商品



# PSボックス

- 全面のパネルが一体式の軽量アルミ製収納台車
- ハニカム構造のボードを使用しており、軽量、高剛性
- 電動工具などを安心して収納できる鍵穴付き

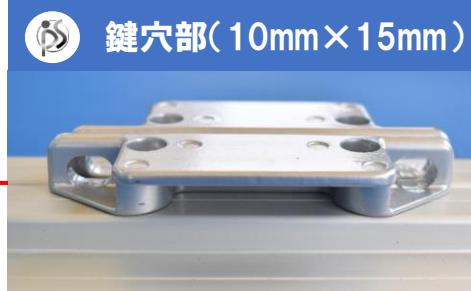

鍵穴部(10mm×15mm)  
収納状態(段積み5台まで)



本体内部



組立て手順動画



折り畳み手順動画



使用寸法 (mm)			収納寸法 (mm)			タイヤ径 (Φ)	タイヤ素材	車輪タイプ	収納重ね数 (台)	積載荷重 kN (kgf)	質量 (kg)
幅 (W)	奥行 (D)	高さ (H)	幅 (W)	奥行 (D)	高さ (H)						
766	1200	863	766	1200	382	150	ウレタン	4輪自在(ストッパー付)	5	9.8 (1000)	54

●鍵はお客様にてご用意をお願い致します。

●パネルが破損してしまいますので、中に高温の物を入れないでください。

# LEDワークランタン



- 底面にマグネットが付いてて壁に取り付け可能
- 可動式ヘッドで照らしたい場所にピンポイント照射ができます
- USB出力端子があり、スマホなどの充電が可能
- 明るさ2段階+SOS点滅+点滅切替え式



底面マグネット付き



壁取付イメージ



USB出力端子付き



出力:5V 1A



バッテリー残量表示・電源スイッチ



点灯パターン 残量ランプ点灯 ▶ HIGH ▶ LOW ▶ SOS ▶ 点滅 ▶ OFF

ACアダプター付

寸法 (mm)			全光束 (Lm)	電圧 (V)	連続点灯時間 (h)	充電時間 (h)	質量 (kg)	使用場所
幅 (W)	奥行 (D)	高さ (H)	1800	100	HIGH : 4.5 LOW : 11.5	5	1.1	屋内用
133	116	262						



●LEDにはばらつきがある為、同一型式製品でも発行色や明るさが異なる場合があります。



~仮設材レンタル~  
株式会社パイプ・サービス

[www.k-pipe.co.jp](http://www.k-pipe.co.jp)

東京本社 TEL: 03-3563-5601  
MAIL: [info@k-pipe.co.jp](mailto:info@k-pipe.co.jp)

横浜営業所 TEL: 045-642-3111  
MAIL: [yokohama@k-pipe.co.jp](mailto:yokohama@k-pipe.co.jp)

ホームページ



新商品

