

シフトステージ

使用比較図 8-12ページ

スチール製

仮設認定

折 畳 式


伸縮機能

連 結

4 輪
ストッパー

時間・労働力の短縮、工期短縮に効果を発揮。

M

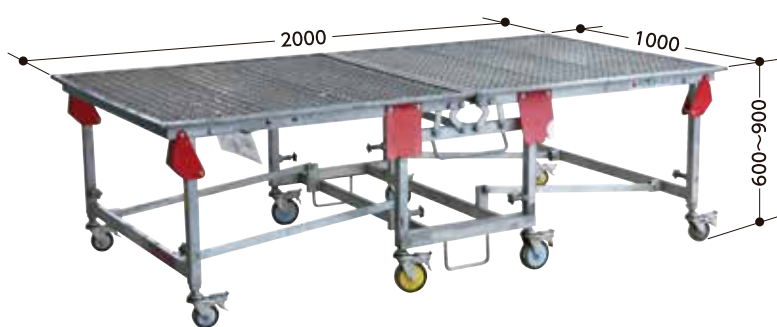

収納状態



◆安全パネル

原寸大
9・13・14ページ



L



収納状態



◆安全パネル

原寸大
9・15・16ページ



LL



収納状態



◆安全パネル

原寸大
9・17・18ページ



商品名	作業台寸法(mm)			作業床高 (mm)	高さ調節 (mm)	設置寸法(mm)			収納寸法(mm)			タイヤ径 (Φ)	タイヤ 素材	質量 (kg)	許容荷重 kN(kgf)	昇降方式
	幅(W)	奥行(D)	高さ(H)			幅(W)	奥行(D)	高さ(H)	幅(W)	奥行(D)	高さ(H)					
シフトステージM	1000	2000	—	600~900	3段階 (600・750・900)	1000	2000	600~900	1000	520	1495	75 100	ウレタン	57.5	1.76(180)	手動
シフトステージL	1000	3000	—	750~1050	3段階 (750・900・1,050)	1000	3000	750~1050	1000	520	1980	75 100	ウレタン	74.5	1.76(180)	手動
シフトステージLL	1300	2050	—	1150~1950	7段階 (1150・1250・1350・1500 ・1650・1800・1950)	1300	2050	1150~1950	1300	650	1983	65 75 100	ウレタン	100.0	1.47(150)	手動