

## アルミローリングタワー


アルミ製

組立式

3日  
保証

※組立、解体、変更には資格が必要です。

アルミ製なので軽々組立て、軽々移動。

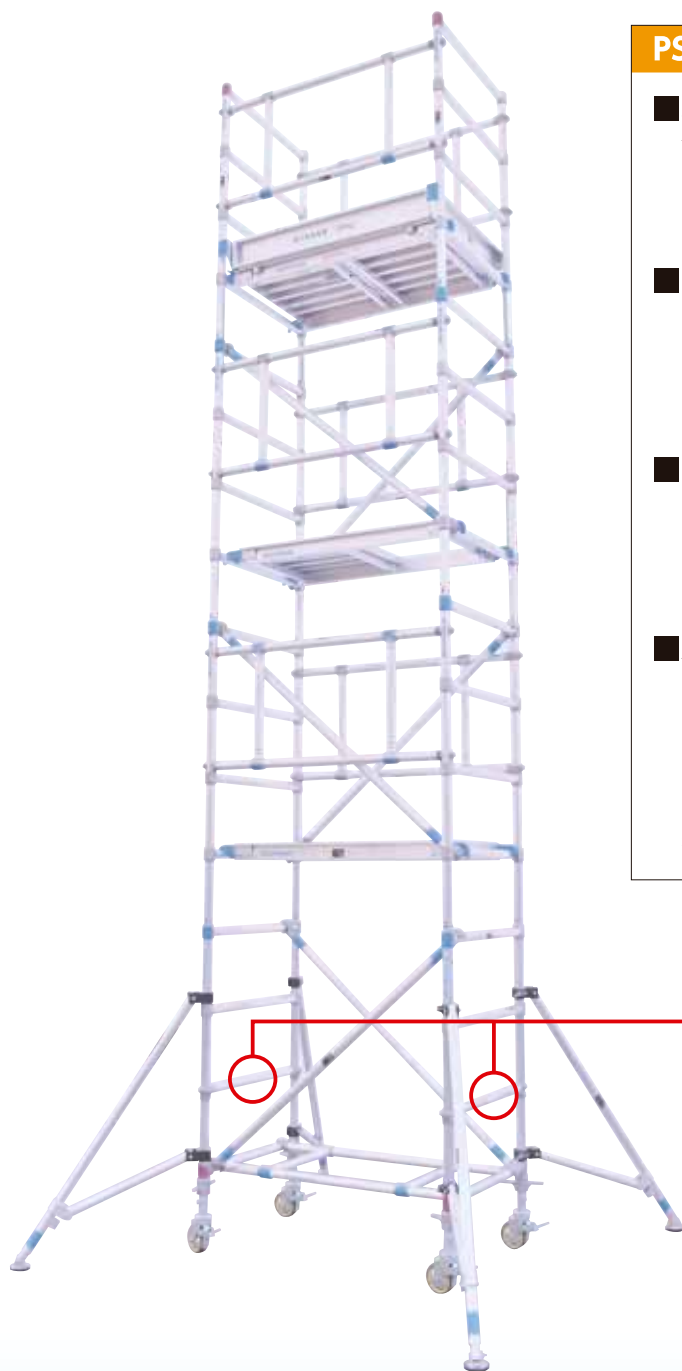

## PST構造

■オートロックフック  
ジョイントフックを掛ければ自動的に  
ロックがかかります。


## ■ジョイントカシメ構造

ジョイントとパイプは全て  
このカシメによって接合さ  
れており、溶接と比べて  
数倍の強度があります。

## ■ジャッキアジャスト

アジャスト調整範囲  
0～23cm

## ■パネルジョイント構造

ジョイント先端がフサビ形  
になっており、連結部のす  
きまがなく、本体の揺れが  
大幅に少なくなりました。  
また、連結もスムーズに  
行えます。

## 開閉付



| 商品名                | 作業台寸法 (mm) |       |         | 作業床高<br>(mm) | 設置寸法 (mm) |       |           | タイヤ径<br>(φ) | タイヤ素材 | 質量<br>(kg) | 許容荷重<br>kN (kgf) |
|--------------------|------------|-------|---------|--------------|-----------|-------|-----------|-------------|-------|------------|------------------|
|                    | 幅(W)       | 奥行(D) | 手摺高さ(H) |              | 幅(W)      | 奥行(D) | 高さ(H)     |             |       |            |                  |
| アルミローリングタワー(PST)1段 | 663        | 1090  | 1035    | 1830～2060    | 1200      | 1650  | 2860～3090 | 125         | ウレタン  | 73.1       | 1.47(150)        |
| アルミローリングタワー(PST)2段 | 663        | 1090  | 1035    | 3230～3460    | 1200      | 1650  | 4260～4490 | 125         | ウレタン  | 98.7       | 1.47(150)        |
| アルミローリングタワー(PST)3段 | 663        | 1090  | 1035    | 4630～4860    | 1200      | 1650  | 5660～5890 | 125         | ウレタン  | 124.3      | 1.47(150)        |
| アルミローリングタワー(PST)4段 | 663        | 1090  | 1035    | 6030～6260    | 1200      | 1650  | 7060～7290 | 125         | ウレタン  | 156.9      | 1.47(150)        |

※4段を移動する場合は3段以下まで解体してください。  
 ※4段で使用する場合は、1段目両側に布杵を取付けます。