

LEDジーライト

雨中でも安心の屋外用防雨型。
用途に合わせて選べる床置き式、バイス式、三脚式。



バイス式




三脚式



防護カバー付き点灯スイッチ



メーカー実測値 照度表

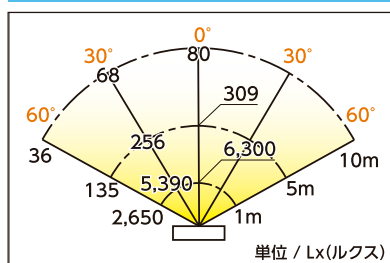

仕様	寸法(mm)			コード長さ (m)	全光束 (lm)	電圧 (V)	消費電力 (W)	電線仕様			質量 (kg)	使用場所
	幅(W)	奥行(D)	高さ(H)					電線種	太さ	芯数		
床置き式	256	170	326	5	15000	100	100 高輝度LED	VCT	0.75	3	5.7	屋外可
バイス式	256	170	614	5	15000	100	100 高輝度LED	VCT	0.75	3	6.15	屋外可
三脚式	912(φ1047)		1450～1960	5	15000	100	100 高輝度LED	VCT	0.75	3	12.2	屋外可

- 電源電圧はAC100Vの±10%の範囲内(90V～110V)の安定した電源を使用してください。
- 発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。
- LED光源にはばらつきがある為、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。
- 本製品は仮設用です。施設照明用途には使用しないでください。