

LEDディスクバルーン


組立式

広範囲を照らす185度の照射角。
屋外でも使用可能な防水規格。


三脚式



バイス式

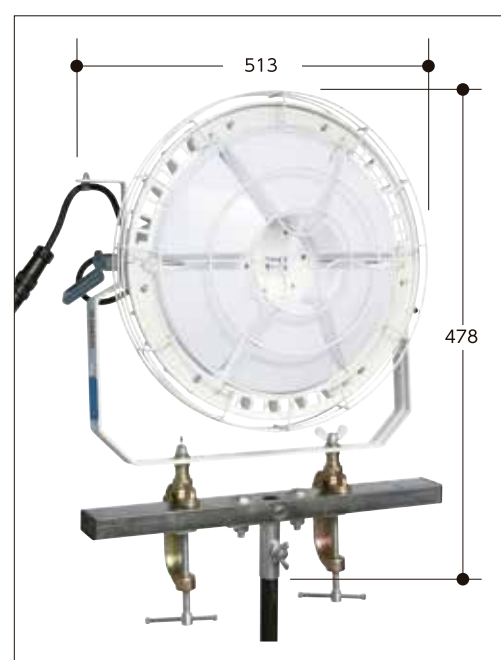

照度計測位置

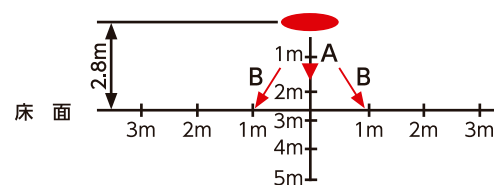

メーカー実測値 照度表 (Lx) (調光最大時)

	1m	2m	3m	4m	5m
A	7120	1981	950	562	382
B	704	424	235	120	64

仕 様	寸 法 (mm)			コード長さ (m)	全光束 (Lm)	電圧 (V)	消費電力 (W)	電線仕様			質量 (kg)	使用場所
	幅 (W)	奥行 (D)	高さ (H)					電線種	太さ	芯数		
バイス式	513	260	478	4.5	28500	100	10～344	VCT	0.75	3	9.3	屋外可
三脚式	1118(1284φ)		1669～2489	4.5	28500	100	10～344	VCT	0.75	3	16.9	屋外可

●電源電圧は90V~121Vの範囲で使用してください。

●LEDにはばらつきがある為、同一型式製品でも発色や明るさが異なる場合があります