

シフトステージ
M型
取り扱い組立方法


必ずお二人で取り扱うようお願い致します。

ステージを横から開かないで下さい。

- ①安全の為、
車輪の
ストッパーを
ロックして
組み立て
下さい。



- ②中央の
ロックピンB
(4カ所)
を引いて90°
回し、
フリーの状態に
して下さい。




- ③天板開き
防止レバーを
はずし、
天板部とバーを
持ってゆっくりと
手前に引いて
止めて下さい。





天板部

バー

- ⑤中央部の取手を
持ち、天板が
水平になる様
に持ち上げ、
ロックピンB
をロックして
完了です。
(ロックしたら「カチン」と音がします。)

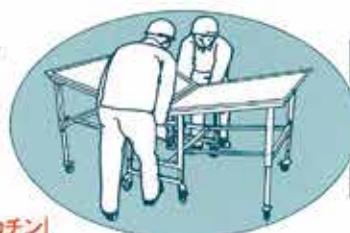

- ④バーを持ったまま
持ち上げ、
ロックピンA
を引いて、
所定の高さに
合わせて
ロックします。

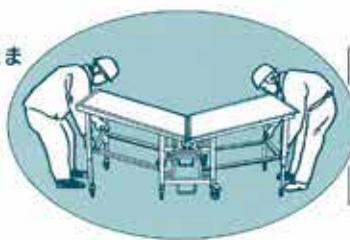

解体するときは逆の手順で行って下さい。