

コンステップ

アルミ製

仮設
単品承認

折畳式

伸縮機能

(作業台)

狭い場所での天井・壁面作業に最適！

コンステップ 18

コンステップ 15

コンステップ 12

特 長

◆安心・安全装置




天板両端に滑止めモールを装備し、天板背面側には転落防止用上枠を装備。手掛け棒も付き、昇降時の安全性を確保。

◆幅広60mmステップ



全段幅広60mm踏さんを採用しています。

◆バーリング加工

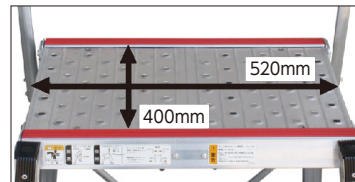


天板の床面に滑りにくいバーリング加工を施しました。安全性と作業性を向上。

収納例



- ワンタッチで開閉・収納ができる折りたたみ構造。
- コンパクトに収納ができるので、保管がラクラク。

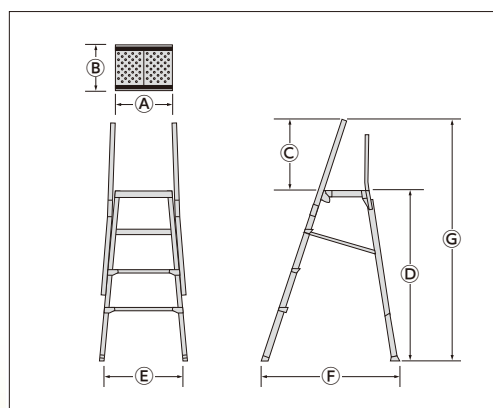

商品名	手掛け	型 式	作業台寸法(mm)			作業床高(mm)	高さ調節ピッチ(mm)	ステップ幅(mm)	設置寸法(mm)			収納寸法(mm)			質量(kg)	許容荷重kN(kgf)
			幅(W) (A)	奥行(D) (B)	高さ(H) (C)				幅(W) (E)	奥行(D) (F)	高さ(H) (G)	幅(W)	奥行(D)	高さ(H)		
コンステップ12	○	SKYS-12	520	400	605	797~1156	20	60	682~748	875~1054	1401~1761	682	1291	220	13.8	1.47(150)
コンステップ15	○	SKYS-15	520	400	605	1123~1484	20	60	742~807	1035~1214	1728~2089	742	1623	217	15.3	1.47(150)
コンステップ18	○	SKYS-18	520	400	605	1461~1822	20	60	804~869	1201~1380	2066~2427	804	1966	217	17.0	1.47(150)

●手掛け棒は収納式になります。