

リフティー

アルミ製

折畳式


伸縮機能

4輪
ストッパー(7フットリガーと65MSFの
ベースフレームはスチール製)


ひとりで移動ができる軽量・コンパクト設計

48F

65MSF

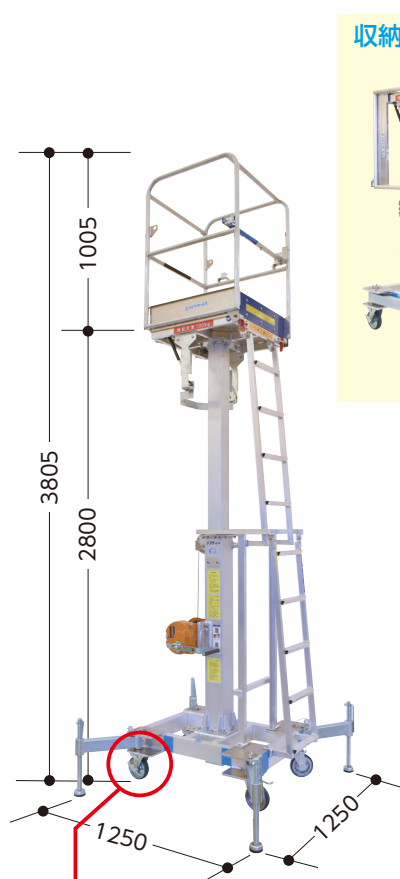

収納状態

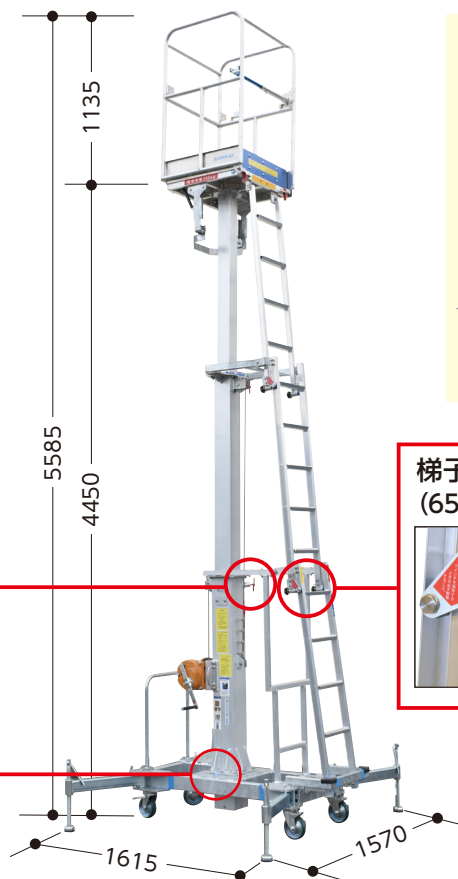

収納状態

梯子セフティーロック
(65MSFのみ)

水平器



方向規制付キャスター



OFF



ON

支柱セフティーロック

手摺枠の設置・格納が容易に
できるガススプリング付き

点検表

項目	点検内容	点検結果
1	昇降装置の油圧・油質	
2	安全装置の確認	
3	タイヤ・ホイールの確認	
4	足場の確認	
5	作業員の安全確認	
6	その他	

点検表 9-23ページ



組立手順パネル 9-24ページ

型 式	作業台寸法 (mm)			作業床高 (mm)	設置寸法 (mm)			収納寸法 (mm)			タイヤ径 (φ)	タイヤ素材	質量 (kg)	許容荷重 kN (kgf)	昇降方式
	幅 (W)	奥行 (D)	高さ (H)		幅 (W)	奥行 (D)	高さ (H)	幅 (W)	奥行 (D)	高さ (H)					
48F	620	620	1005	1700~2800	1250	1250	2705~3805	760	1110	1740	150	ゴム	127	1.27 (130)	手動
65MSF	620	620	1135	1950~4450	1570	1615	3085~5585	760	1530	1990	150	ゴム	230	1.27 (130)	手動

台

車

可搬式作業台

移動式作業台・足場材

電気機器

照

明

保安用品

事務機器

事務機器

事務機器

事務機器

事務機器

事務機器

事務機器

事務機器

事務機器

事務機器