

アルミローリングタワー


アルミ製

組立式

3日
保証

※組立、解体、変更には資格が必要です。

アルミ製なので軽々組立て、軽々移動

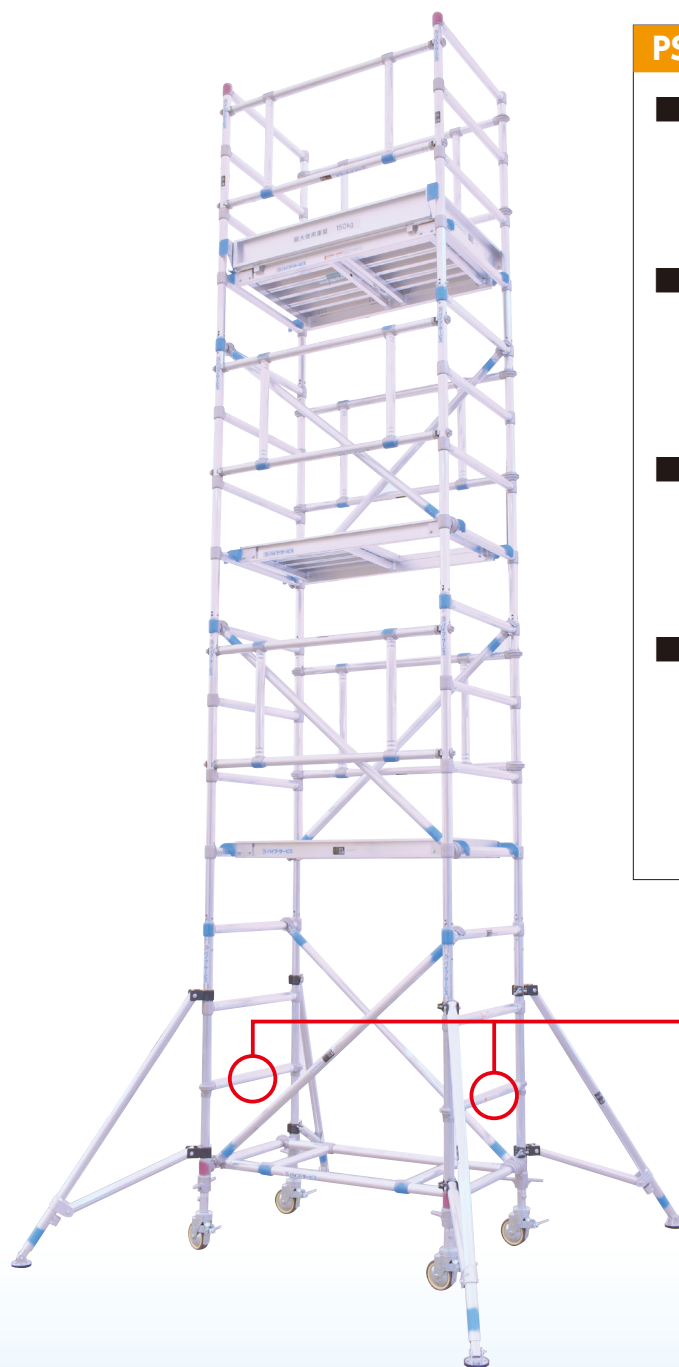

PST構造


■オートロックフック ジョイント

フックを掛ければ自動的に
ロックがかかります。



■ジョイントカシメ構造

ジョイントとパイプは全て
このカシメによって接合さ
れており、溶接と比べて
数倍の強度があります。




■ジャッキアジャスト

アジャスト調整範囲
0 ~ 23cm



■パネルジョイント構造

ジョイント先端がフサビ形
になっており、連結部のす
きまがなく、本体の揺れが
大幅に少なくなりました。
また、連結もスムーズに
行えます。



開閉付



商品名	作業台寸法 (mm)			作業床高 (mm)	設置寸法 (mm)			タイヤ径 (φ)	タイヤ素材	質量 (kg)	許容荷重 kN (kgf)
	幅 (W)	奥行 (D)	手摺高さ (H)		幅 (W)	奥行 (D)	高さ (H)				
アルミローリングタワー (PST) 1段	663	1090	1035	1830~2060	1200	1650	2860~3090	125	ウレタン	73.1	1.47 (150)
アルミローリングタワー (PST) 2段	663	1090	1035	3230~3460	1200	1650	4260~4490	125	ウレタン	98.7	1.47 (150)
アルミローリングタワー (PST) 3段	663	1090	1035	4630~4860	1200	1650	5660~5890	125	ウレタン	124.3	1.47 (150)
アルミローリングタワー (PST) 4段	663	1090	1035	6030~6260	1200	1650	7060~7290	125	ウレタン	156.9	1.47 (150)

※4段を移動する場合は3段以下まで解体してください。

※4段で使用する場合は、1段目両側に布枠を取付けます。