


トラックあおり支柱



アルミ製なので持ち運びや設置が容易

あおり固定部

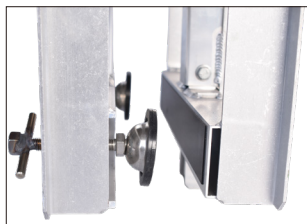

トラック取付けイメージ



※親網、緊張器は標準付属しておりませんので併せてご注文下さい。


あおり取付けイメージ




型 式	本体外形寸法 (mm)			取付可能寸法 (mm)		最大使用質量 (kg)	質量 (kg)
	幅 (W)	奥行 (D)	高さ (H)	挟み込み高さ (H)	厚み		
TAPB-15	455	255	1759	219	20~65	100	8.9

- ご使用前は必ずトラックあおり各部が固定されていることを確認して下さい。
- 支柱から支柱の間は3m以下で使用して下さい。
- 必ず2本セットで使用し、親網は1人でのご使用をお願いします。
- あおり支柱を取付けた状態でトラックの走行を行わないで下さい。
- 電飾などを取付けている場合は配線を挟まない様にご注意ください。

親網支柱

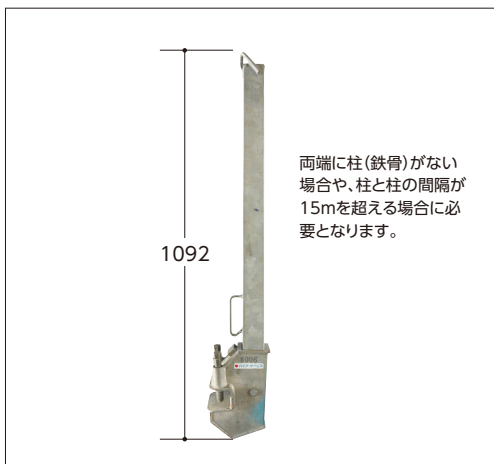

使用例

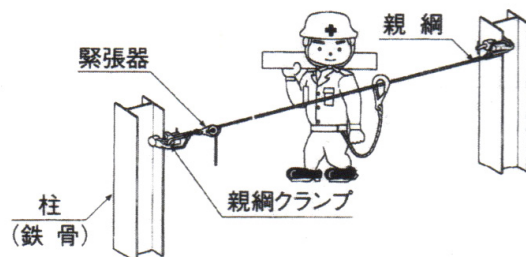

型 式	長 さ (mm)	備 考	質 量 (kg)
SK-920P	1092	厚さ:7mm~45mmで使用可能	8.8

親網用口リップ



ロープ長さ (mm)	ロープ径 (φ・mm)	停止位置 (cm以内) (停止までのロープ繰出し長さ)	質量 (kg)	備考
0.5 (フック含む)	12	30	1.0	適用親網 φ16mm~ φ18mm