


電工ドラム

作業現場・看板等に役立つ延長コードのドラム型

屋内用


NFL-EK34-B15

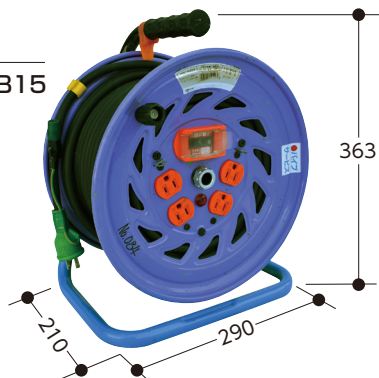

屋内用 メタルセンサー付


KS-EK34

補助アース線
(10m)

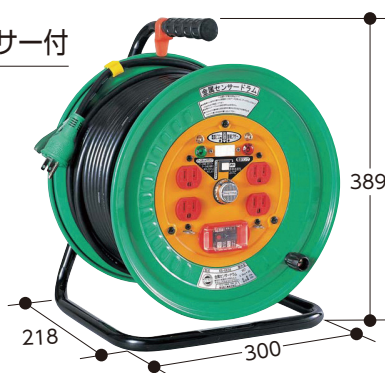

屋外用

NPW-EB33

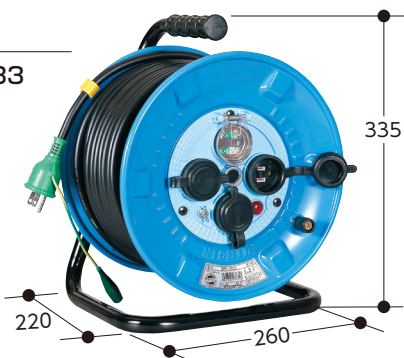

屋外用


BN-30KBF



漏電遮断機(過負荷漏電保護兼用型)



温度センサー(自動復帰型)

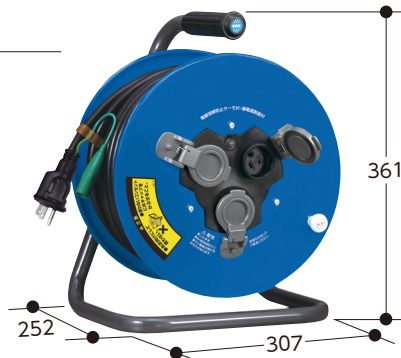

商品名	型 式	寸 法(mm)			コード長さ (m)	コンセント数	電圧 (V)	定格電流 (A)	許容電流 (A)	電線仕様			質 量 (kg)	漏 電 遮断機	温 度 センサー
		幅(W)	奥行(D)	高さ(H)						電線種	太さ	芯数			
電工ドラム(屋内用)	NFL-EK34-B15	290	210	363	30	4	100	15	22	VCT	2.0	3	7.5	○	○
電工ドラム(屋内用メタルセンサー付)	KS-EK34	300	218	389	30	4	100	15	22	VCT	2.0	3	9.5	○	×
電工ドラム(屋外用)	NPW-EB33	260	220	335	30	3	100	15	22	VCT	2.0	3	7.7	○	×
電工ドラム(屋外用)	BN-30KBF	307	252	361	30	3	100	15	—	VCT	2.0	3	8.4	○	○

- NFL-EK34-B15とBN-30KBFは電線温度が高くなると温度センサーが作動して通電を停止します。
- ご使用の際はコードを全て引き出してください。

3芯延長コード

屋内用

10m

20m



屋外用

5m

10m



コンセント

商品名	型 式	コード長さ (m)	コンセント数	電圧 (V)	定格電流 (A)	許容電流 (A)	電線仕様			質 量 (kg)	アース
							電線種	太さ	芯数		
10m(屋内用)	PPT-10E	10	3	100	15	22	SVCT	2.0	3	1.9	○
20m(屋内用)	PPT-20E	20	3	100	15	22	SVCT	2.0	3	3.5	○
5m(屋外用)	PSW-5E	5	1	100	15	22	SVCT	2.0	3	1.0	○
10m(屋外用)	PSW-10E	10	1	100	15	22	SVCT	2.0	3	1.8	○