

LEDジーライト

雨中でも安心の屋外用防雨型
用途に合わせて選べる
床置き式、バイス式、三脚式



バイス式




三脚式



防護カバー付き点灯スイッチ



メーカー実測値 照度表

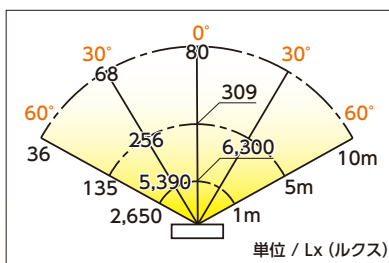

仕 様	寸 法 (mm)			コード長さ (m)	全光束 (lm)	電圧 (V)	消費電力 (W)	電線仕様			質量 (kg)	使用場所
	幅 (W)	奥行 (D)	高さ (H)					電線種	太さ	芯数		
床置き式	256	170	326	5	15000	100	100 高輝度LED	VCT	0.75	3	5.7	屋外可
バイス式	256	170	614	5	15000	100	100 高輝度LED	VCT	0.75	3	6.15	屋外可
三脚式	912 (Φ1047)		1450 ~ 1960	5	15000	100	100 高輝度LED	VCT	0.75	3	12.2	屋外可

- 電源電圧はAC100Vの±10%の範囲内(90V~110V)の安定した電源を使用してください。
- 発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。
- LED光源にはばらつきがある為、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。
- 本製品は仮設用です。施設照明用途には使用しないでください。