

メタルハライドボールライト

組立式 連結



防雨キャップ付 連結用コンセント(30cm)

三脚式




広範囲を照らす360度照明

6台まで連結点灯可能。

屋外仕様も可能な防雨型。

メーカー実測値 照度表 (Lx)

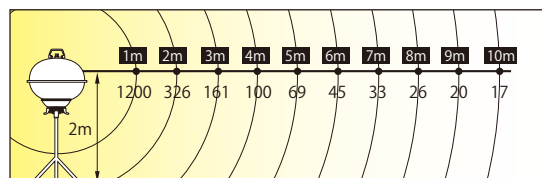

仕様	寸法(mm)			コード長さ (m)	全光束 (lm)	電圧 (V)	消費電力 (W)	電線仕様			連結 (台)	質量 (kg)	使用場所
	幅(W)	奥行(D)	高さ(H)					電線種	太さ	芯数			
三脚式	1460φ		1598~2868	5	14500	100	150	VCT	2.0	3	6	12.0	屋外可

- 点灯スイッチを入れた後、約3分でメタルハライドランプ本来の明るさになります。
- 発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。
- 電源電圧は100V±6%の範囲内(94~106V)の安定した電源を使用してください。



LEDディスクバルーン

組立式


広範囲を照らす185度の照射角 屋外でも使用可能な防水規格

三脚式

バイス式

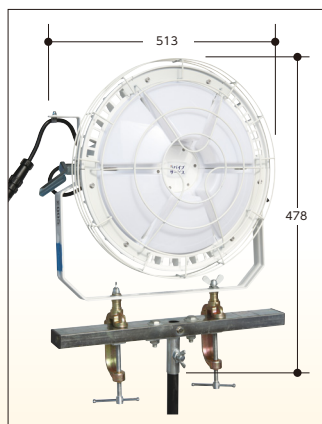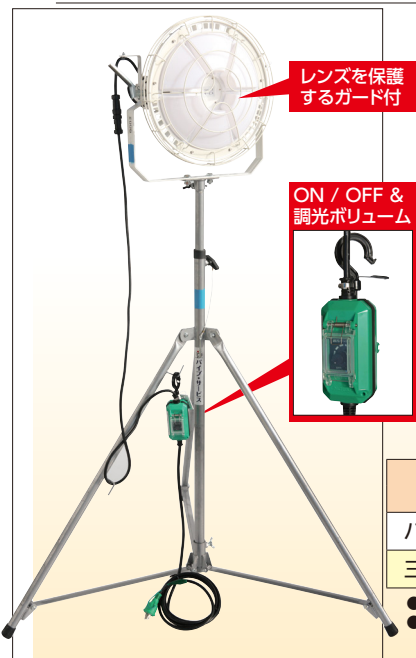

照度計測位置

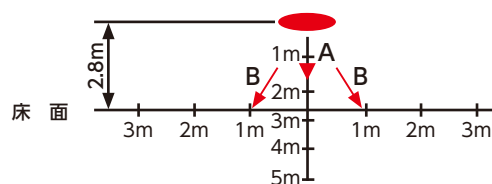

メーカー実測値 照度表 (Lx) (調光最大時)

	1m	2m	3m	4m	5m
A	7120	1981	950	562	382
B	704	424	235	120	64

仕様	寸法(mm)			コード長さ (m)	全光束 (lm)	電圧 (V)	消費電力 (W)	電線仕様			質量 (kg)	使用場所
	幅(W)	奥行(D)	高さ(H)					電線種	太さ	芯数		
バイス式	513	260	478	4.5	28500	100	10~344	VCT	0.75	3	9.3	屋外可
三脚式	1118(1284φ)		1669~2489	4.5	28500	100	10~344	VCT	0.75	3	16.9	屋外可

- 電源電圧は90V~121Vの範囲で使用してください。
- LEDにはばらつきがある為、同一型式製品でも発光色や明るさが異なる場合があります。