




■硬化反応ステージの特性

硬化反応ステージ	硬化反応の状態	舗装材料との接着機構
A ステージ	液体	硬化反応による接着
B ステージ	半硬化	接触熱(70℃以上)による再熔融接着
C ステージ	硬化	接触熱(140℃以上)による再熔融接着

Bステージではアスファルト舗装の舗装熱相当により再熔融

Cステージではグースアスファルト舗装の舗装熱相当により再熔融

■防水面断面写真

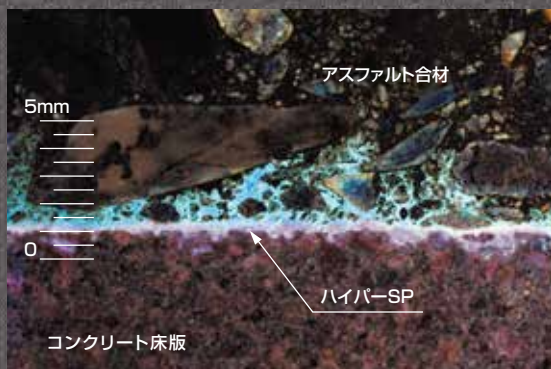

■防水面断面写真(歩道橋)

