


③ 歩道橋(鋼床版) (0.4kg/m²)

●歩道橋(鋼床版)使用例



【補修の場合】

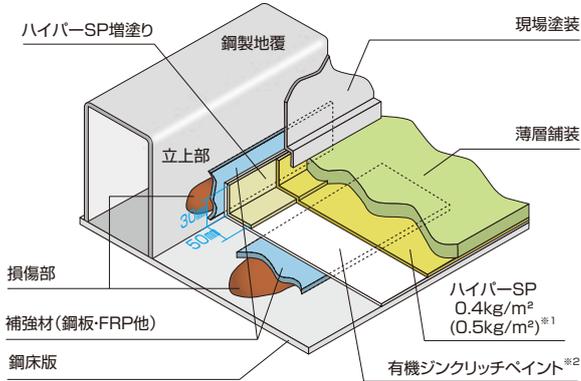

*1 下地がモルタル又はコンクリートの場合
*2 新設では工場にて無機ジンクリッチペイント施工済みのため不要

防水層上材料

1
アスファルト舗装

2
コンクリート舗装

3
薄層舗装

4
保護コンクリート

5
保護塗装

6
鋼製排水溝

ハイパーSPのステージ

B 半硬化


A 液体

B_{or}C 半硬化
又は
硬化

C 硬化

C 硬化

C 硬化

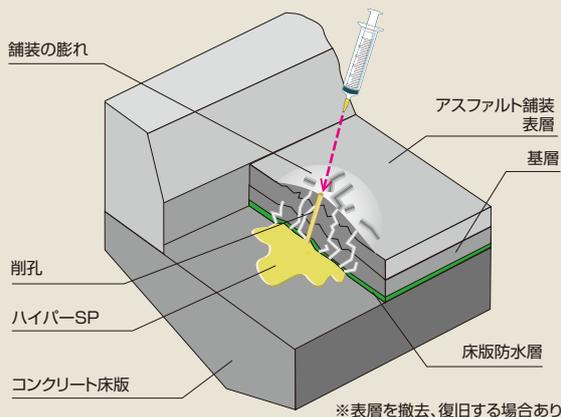

※表層を撤去、復旧する場合あり

A 液体

7
プリスタリング補修

転圧

※加熱しながら転圧