

C A S E

5

保護塗装


下地処理

コンクリート  
床版

油脂類・塵埃の除去

プライマー塗布

混合・塗布

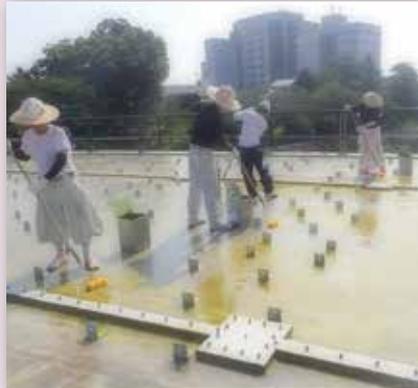

- 混合 ハンドミキサー
- 塗布 ローラー、刷毛
- ハイパーSP使用量  
0.8kg/m<sup>2</sup>

A  
ステージ

保護塗装



C  
ステージ

ハイパーSPの状態

C A S E

ブリスタリング補修

下地処理

As舗装面

表層As除去

注入孔の削孔



混合・塗布



- 混合 ハンドミキサー
- ハイパーSP注入

A  
ステージ

舗装突き固め



- バーナーで加熱して突き固める  
※接着を期待
- 表層As復旧

A  
ステージ

ハイパーSPの状態