


オデカル詳細表

型番及び仕様	UAD-100 (オデカルミニ)	UAD-300	UAJ-500	UA-800	UA-1200
処理能力 (回)	100ℓ	300ℓ	500ℓ	800ℓ	1200ℓ
電力容量	3kw	7.5kw	11kw	15kw	17kw
使用電圧	200V	200V	200V	200V	200V
本体外形寸法					
L 長さ (mm)	1200	1800	2500	3200	3550
W 幅 (mm)	900	1300	1400	1600	1850
H 高さ (mm)	2200	1600	1900	2200	2400
重量 (kg)	400	650	1000	2000	2600
スラッジバケット外形寸法 (ドラム缶型)					
長さ (mm)	φ600	1000	1350	1700	1950
幅 (mm)	—	1000	1100	1200	1400
高さ (mm)	1100	800	950	1100	1200
重量 (kg)	70	160	200	260	300

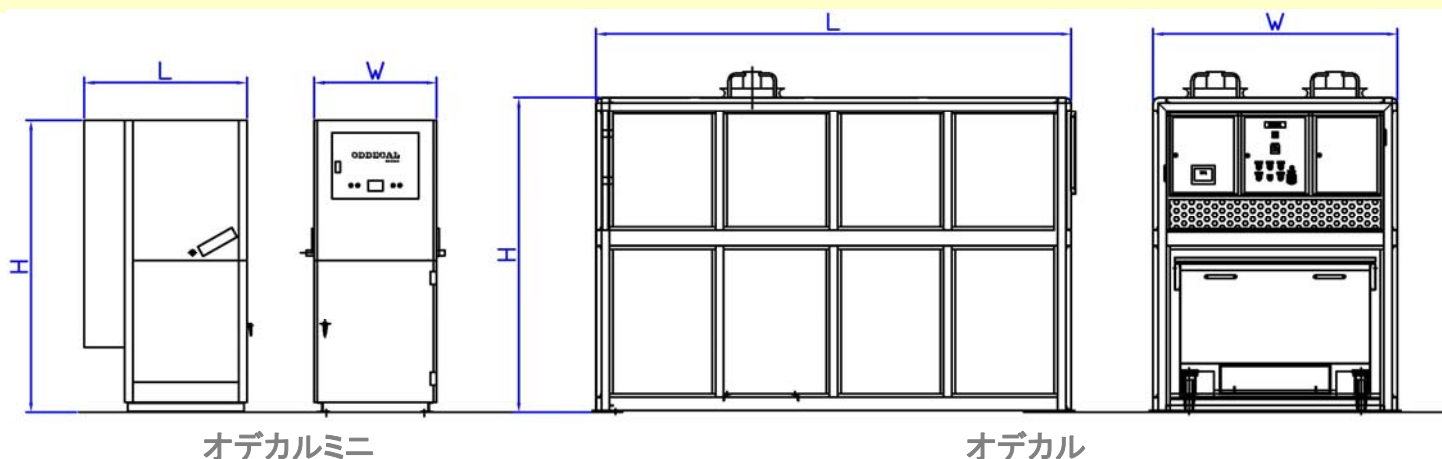

※装置設置には左右上部に1mほど作業スペースを要します。
 ※性能・外観などは、製品改良の為、予告無く変更する場合があります。
 ※設置場所に合わせ、寸法等仕様変更のご相談承ります。

廃棄物削減関連装置



廃液蒸発濃縮装置

- ・様々な処理困難回収廃液（溶液）を、処理可能な凝縮水（溶媒）と業者回収される濃縮水濃縮液（溶質）に分離させ、廃液全体の量を1/5～1/50に減容化するシステムです。
- ・対象物によっては廃液ではなく有価物に転化します。

■製造



株式会社 ユーテック

〒224-0033

横浜市都筑区茅ヶ崎東5-12-2

TEL.045-942-4090 FAX.045-942-4091

e-mail: office1@utec-co.co.jp

<https://www.utec-co.co.jp>

■販売