ビルドアップ

独特なフォルムでダブルソールに加工し重量感のあるサウンドを作ります。お好みの重量・サウンドに合わせご指定下さい。

- □ ビルドアップ (前後:2.0mm-5.0mm) ¥8,800
- □ ビルドアップ (前後:5.5mm-10.0mm) ¥11,000

※他社製品はプラス¥2,200となります。

- □ なし ¥0
- □ 相談

ビルドアップは高さが増すほど重量感のあるサウンドになりますが、シューズ本体も重くなりますので、ご自身の脚力と弊社推奨サイズをご参考下さい。
※ご指定の高さ・長さにより不可能なサイズがありますのでご相談下さい。
※ご指定の厚さは元の靴底高さにプラスされる厚さになります。

TOE(前)	mm	**HEEL(後)**	mm

※詳細なサイズ指定がある場合はこちらにご記入下さい。
指定のない場合は、前後のご指定サイズより通常サイズでの仕上げとなります。

TOE(前)			
トップ	mm	**エンド**	mm
内側	mm	**外側**	mm
HEEL(後)			
トップ	mm	**エンド**	mm

ビルドアップ時の無料加工

- □ 段差調整 黒ボード掘り下げ (反響版黒ボード使用時) ¥0
  トウタップス位置 黒ボードの厚み分を掘り下げ、タップスとソールの段差を調整します。
- □ なし (反響版黒ボード使用時以外は不要となります。) ¥0
- □ 相談

- □ テーパードカット (通常:¥1,650) ¥0
  トウビルドアップ部分の側面をタップスの巾に合わせ削ります。
- □ なし ¥0
- □ 相談

- □ ブラックソール (通常:¥1,100) ¥0
  靴裏を黒く塗りつぶします。
- □ なし ¥0
- □ 相談

ビルドアップ時の必要に応じた加工

- □ マッケイ縫い補強 (通常:¥3,300) ¥1,100
  ソール・ビルドアップ部分・中底・アッパーの4点を縫い合わせる事により靴の強度を高め、ビルドアップの剥がれを防ぎます。
- □ なし ¥0
- □ 相談

- □ ビルドアップ延長 ¥2,200
  ビルドアップ終点位置をヒールに近づけソール全体の強度を高めます。
- □ なし ¥0
- □ 相談

- □ ネジ緩み防止ステンレス埋め込み ¥1,100
  ビルドアップ部分にステンレスプレートを埋め込みネジの緩みを防ぎます。
- □ なし ¥0
- □ 相談

ヒールバランス

タップシューズの重心からヒールブロックの角度を調整し、ヒールの音抜けを防ぎます。

- □ ヒールバランス (フルバランス) ¥2,200
  - □ ビルドアップありの場合（付帯加工） ¥0
- □ ヒールバランス (ハーフバランス) ¥2,200
  - □ ビルドアップありの場合（付帯加工） ¥0

- □ なし ¥0
- □ 相談

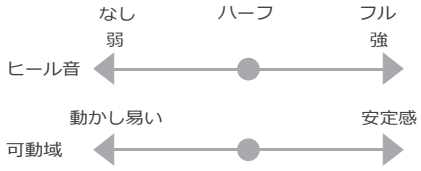



トウ側２点が地面に着いた状態でヒール全面が床に設置する様に調整。
安定感がありヒールの低音が入り易い。

トウ側１点が地面に着いた状態でヒール全面が床に設置する様に調整。
若干トウ寄りの重心。全体的に動き易い。

全体的に動かし易いので、早めのステップ向き。
体重移動をしっかりと押さえないと音抜けが出やすい。

ナチュラル・ブラック・カラーソール

靴裏の色をご指定頂けます。

- □ ナチュラルソール (塗りつぶしなし) ¥0
- □ ブラックソール ¥1,100
  - □ ビルドアップありの場合（付帯加工） ¥0
- □ カラーソール（色指定出来ます） ¥3,300～

※靴裏のみの金額です。ソールサイド（コバ）の色入れは別途料金が加算されます。
※ブラックソール・カラーソールからのナチュラルソールへの変更は出来ません。