

# 緊結金具・鋼製杭

CR-AT・CR-AJ・KM1.1・KM1.5

クランプ・鋼製杭

## クランプ

仮設工業会認定合格品

### 製品の特徴


■ 42.7・48.6φの兼用クランプです!

### 使用基準

- 締めつけトルクは350kg・cmでご使用ください!
- 直交型での片荷重はかけないでください!
- 使用ラチェットサイズは17mm!

### 仕様

品番	許容支持力 KN	自重 kg
CR-AT	4.90	0.7
CR-AJ	3.43	0.7

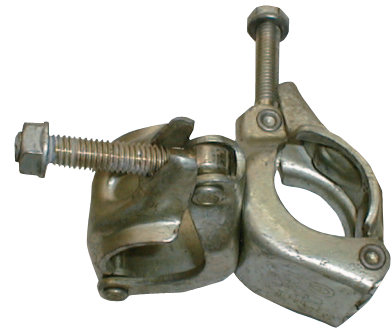

直交クランプ CR-AT




自在クランプ CR-AJ

## 鋼製杭

### 製品の特徴

- 先端部は尖ったハガネ材で打ち込みやすく作業効率を大幅に向上!
- 木杭や単管では困難な難地盤にも対応可能!
- 繰り返し使用できます!

### 作図

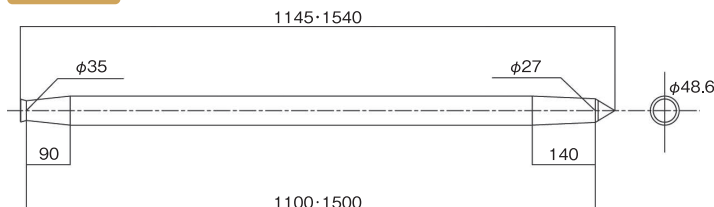

### 仕様

品番	L長さ mm	外形 mm	肉厚 mm	自重 kg
KM1.1	1145	48.6	2.2	3.0
KM1.5	1540		2.2	4.1



お問い合わせは