

緊結金具・鋼製杭

CR-AT・CR-AJ・KM1.1・KM1.5

クランプ・鋼製杭

クランプ

仮設工業会認定合格品

製品の特徴


■ 42.7・48.6φの兼用クランプです!

使用基準

- 締めつけトルクは350kg・cmでご使用ください!
- 直交型での片荷重はかけないでください!
- 使用ラチェットサイズは17mm!

仕様

| 品番 | 許容支持力 KN | 自重 kg |
|-------|----------|-------|
| CR-AT | 4.90 | 0.7 |
| CR-AJ | 3.43 | 0.7 |

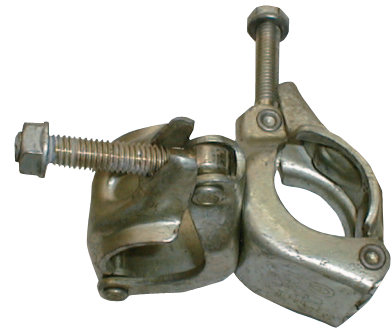

直交クランプ CR-AT




自在クランプ CR-AJ

鋼製杭

製品の特徴


- 先端部は尖ったハガネ材で打ち込みやすく作業効率を大幅に向上!
- 木杭や単管では困難な難地盤にも対応可能!
- 繰り返し使用できます!

作図

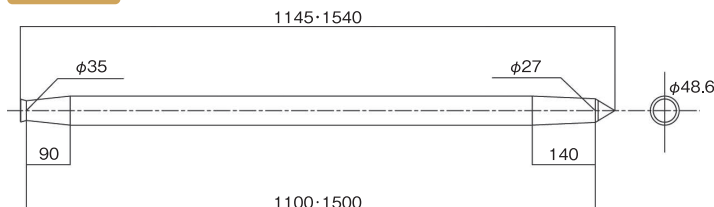

仕様

| 品番 | L長さ mm | 外形 mm | 肉厚 mm | 自重 kg |
|-------|--------|-------|-------|-------|
| KM1.1 | 1145 | 48.6 | 2.2 | 3.0 |
| KM1.5 | 1540 | | 2.2 | 4.1 |

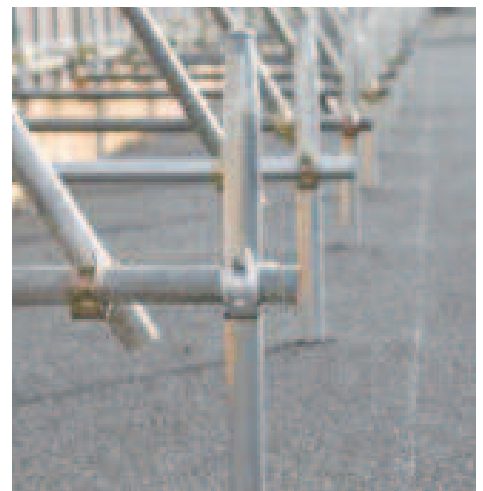

お問合せは