


軽量防音シート

品 名	品 番	L (mm)	重 量
軽量防音シート	BS018×051H	1800×5100	8.2kg
	BS015×051H	1500×5100	7.0kg
	BS012×051H	1200×5100	5.8kg
	BS009×051H	900×5100	4.6kg
	BS006×051H	600×5100	3.4kg


	#7500
質 量 (kg/m ²)	0.7
厚 さ (mm)	0.6
引張強力 (KN/3cm)	タテ 1.44 ヨコ 1.50
伸 び 率 (%)	タテ 21 ヨコ 19
引裂強力 (N)	タテ 345 ヨコ 285
材 質	ポリエステル
被覆樹脂	ポリ塩化ビニル
防炎性能	適合

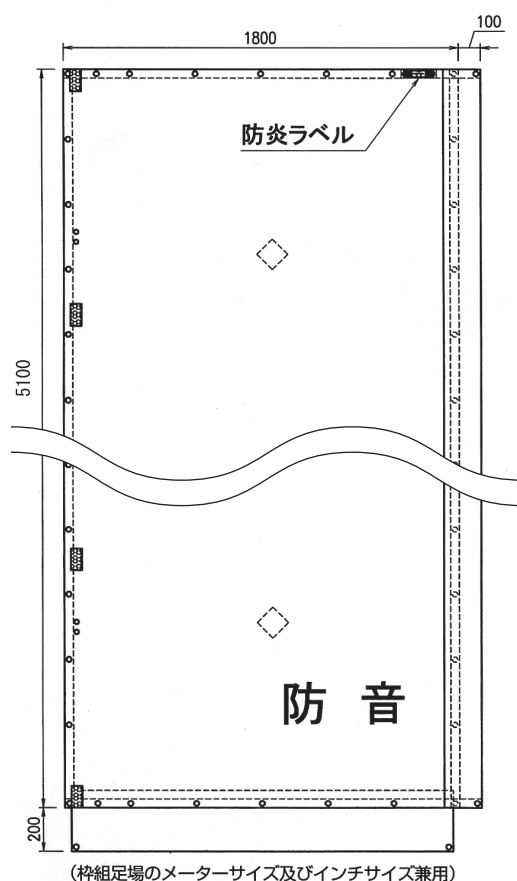

(枠組足場のメーターサイズ及びインチサイズ兼用)

シートクランプ

品 名	品 番	重 量	爪部許容荷重
キョーワハンガー	HANG	0.4kg	2.45KN(250kg)／本

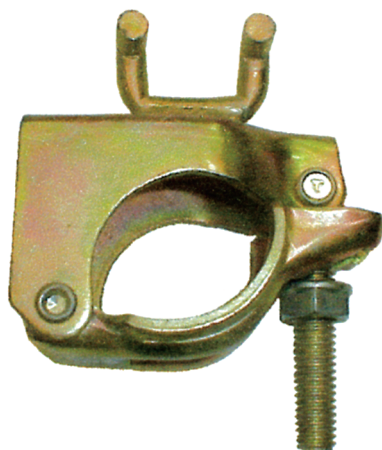

キョーワハンガーの取り付け方法とその効果

キョーワハンガーを上部/下部に取り付けフックにハトメを掛け下に垂らし、フックにハトメを掛けメッシュの上下を固定するため、安全かつイージーに取り付けられ作業効率がよくなる。

上下固定のため中間ハトメの結束固定が簡単にできる。

4ヶ所キョーワハンガーで固定しているため風圧によるボウエンメッシュの弛みが出ない。

アームロック/プレスピン等にてキョーワハンガーが取り付けられない場合は、上部より2つ目(300mm下)のハトメに取り付けると、紐による結束固定がしやすい。

シート用結束ひも

品 名	品 番	L (mm)	入 数
シート用ひも 白	HIMO-W	600	100本束
シート用ひも 青	HIMO-B	600	100本束
シート用ひも 緑	HIMO-G	600	100本束
シート用ひも グレー	HIMO-R	600	100本束

ネット用結束糸

品 名	品 番	L (mm)	入 数
ネット用結束糸	ITO-W	500	100本束