

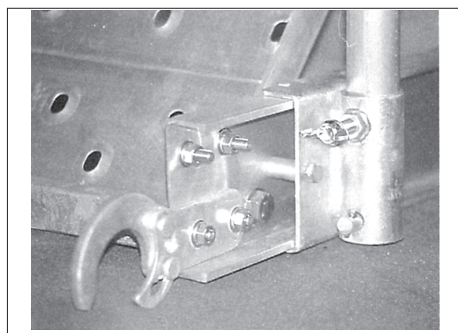


タラップ1枚、動かすだけで 角度調整OK!

枠組足場用42.7 ϕ ・単管用48.6 ϕ パイプにも対応ができ
傾斜角度は20°～65°の自在タラップ。

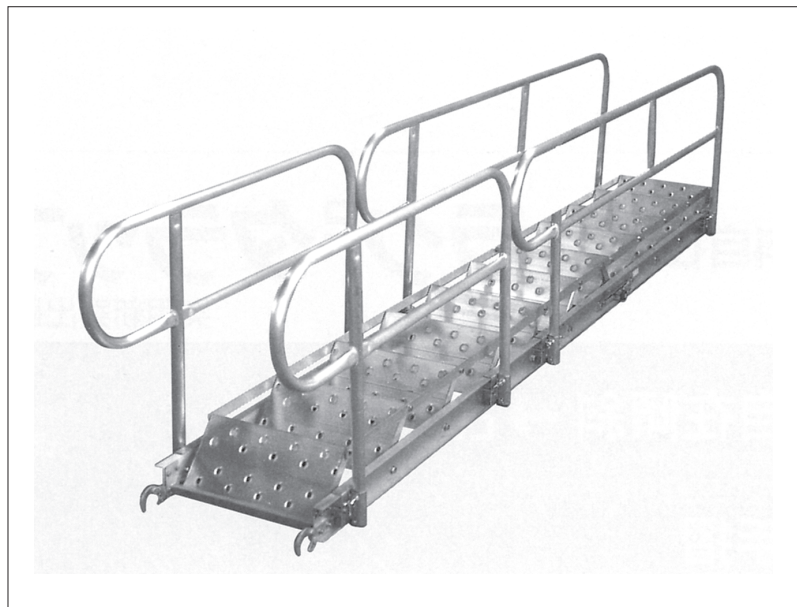

- つかみ金具はロック、解除がスムーズに行える安全設計です。
- 仕上は亜鉛メッキを採用しています。
- 対応パイプ径は42.7 ϕ ～48.6 ϕ です。

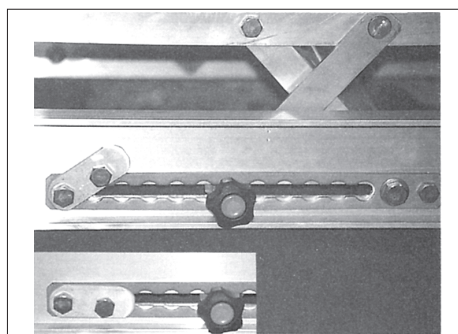

- 角度調整によりレールに沿ってツマミが動きます。
- ステップが水平になった地点でツマミをレールのガイドに押し込み、しめ込みます

品名	品番	L	本体重量	手摺総重量	ステップ数	許容荷重
ラクラクタラップ	RKLT38	3850mm	35kg	47kg	11段	1960N(200kg)
	RKLT24	2450mm	21kg	28kg	7段	1960N(200kg)
	RKLT14	1400mm	14kg	19kg	4段	1960N(200kg)

