


品番	適合折板屋根		外形寸法			自重 kg
	ハゼピッチ mm	板厚 mm	巾	長さ	高さ	
K5・K6	200・300・400・450・500・550・600	0.6~1.2	680	700	1060	11.5

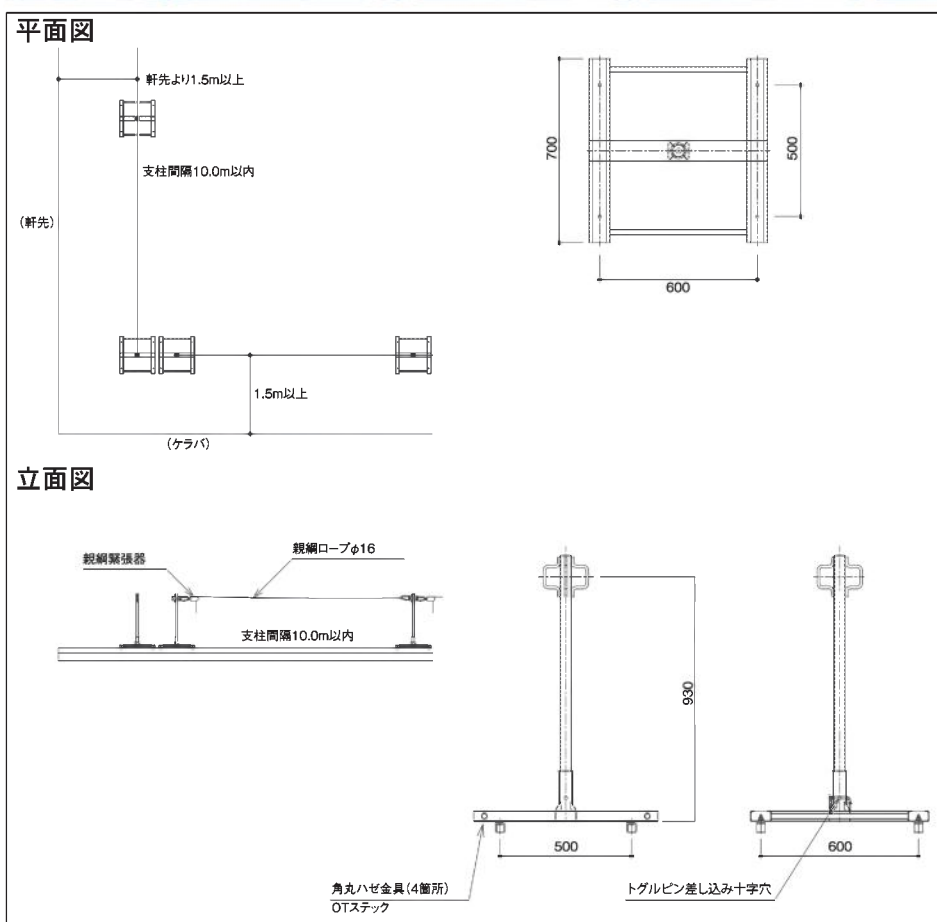

## 特長

- 折板屋根の軒先、開口部からの墜落防止用に使用できます。
- 安全帯取付け設備として使用できます。

## 使用基準

- 新築工事に限定します。
- 金属製折板屋根 ハゼ締めタイプ 働き幅500mm板厚0.6~1.2mmまで
- 親網支柱の間隔 1スパン 5m以内 1人まで
- 屋根端部からの離れ 1.5m以上
- 親網ロープはポリエステル製16φ