

## TSサポートφ60.5専用部材

### 建地材・調節材

●使用鋼管：φ60.5×2.8t STK-500

クサビ取付部



TSロック

建地材	建地材	建地材	建地材	建地材	建地材	建地材	建地材	建地材
TSP34	TSP25	TSP21	TSP17	TSP15	TSP12	TSP9	TSP6	TSP5
19.7kg	15.0kg	12.9kg	10.2kg	9.0kg	8.2kg	6.5kg	4.5kg	4.2kg

### つなぎ材

品番	建地間寸法	つなぎ材寸法	重量(kg)
	L1(mm)	L2(mm)	
TST18	1800	1638	5.9
TST15	1500	1338	5.2
TST12	1200	1038	4.4
TST9	900	738	3.6
TST6	600	438	2.8

●使用鋼管：φ42.7×2.5t STK-500

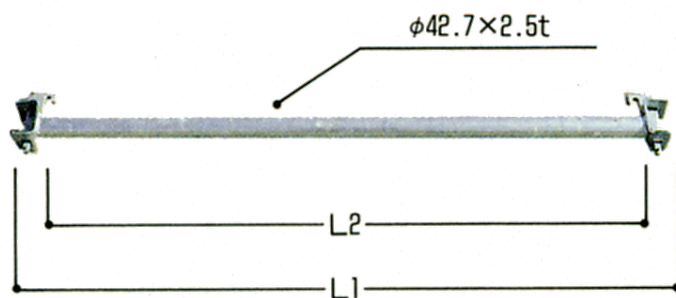

TSクサビ TSK