

## 概要図

品名	品番	調整範囲	セット重量	許容荷重
強力サポート 32型	KYSB	1865~3270	49.0kg	147KN (15t)
	KYS32T			
強力サポート 40型	KYSB	2665~4070	58.1kg	127KN (13t)
	KYS40T			
強力サポート 50型	KYSB	3665~5070	69.4kg	98KN (10t)
	KYS50T			

上柱管 (82.6φ × 6t)			下柱管	クサリピン
品番	長さ(mm)	重量(kg)	(114.3φ × 3.5t)	(19.5φ)
KYS32T	1809	21.2	品番 KYSB	
KYS40T	2609	30.3	長さ 1629mm	
KYS50T	3609	41.6	重量 27.8kg	品番 KYSPIN



## 特長

- 上柱には直交する2本のピンを付して、上柱の長さを調節しているが、これは1本ピンに比較して上柱の安定性が得られ荷重に方向性がない大きい特徴をもっています。
- 振動、横倒れ等の対策として強力サポートに、布、筋違等を直交、自在クランプ等で固定し安全性の向上を計ることができます。

## ■施工上の注意

- 許容強度は両端平押しの場合ですから使用時には根がらみ、首がらみを設けて下さい。
- 使用長が6m以上の場合は補助支柱、またはサポート2本継ぎとなりますので水平つなぎで振れ止めを設けて下さい。
- 切ばり用として使う場合は自重による横曲がりが生ずるので30~50%低減して使用して下さい。

サポートねじ締付部 ・溶融亜鉛メッキ仕上 ・材質、上柱管、下柱管・STK-500

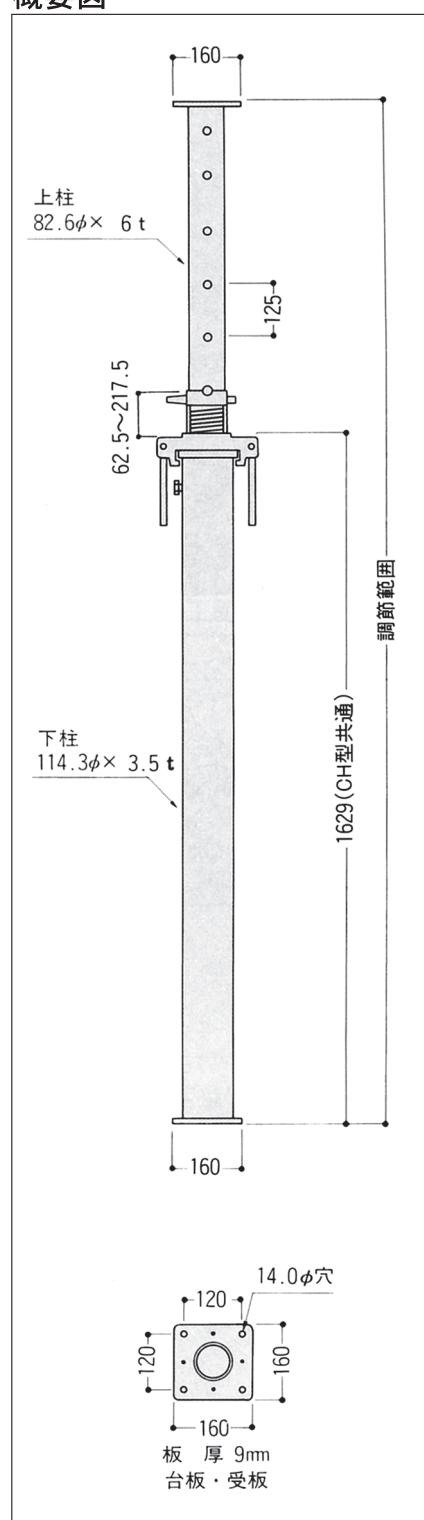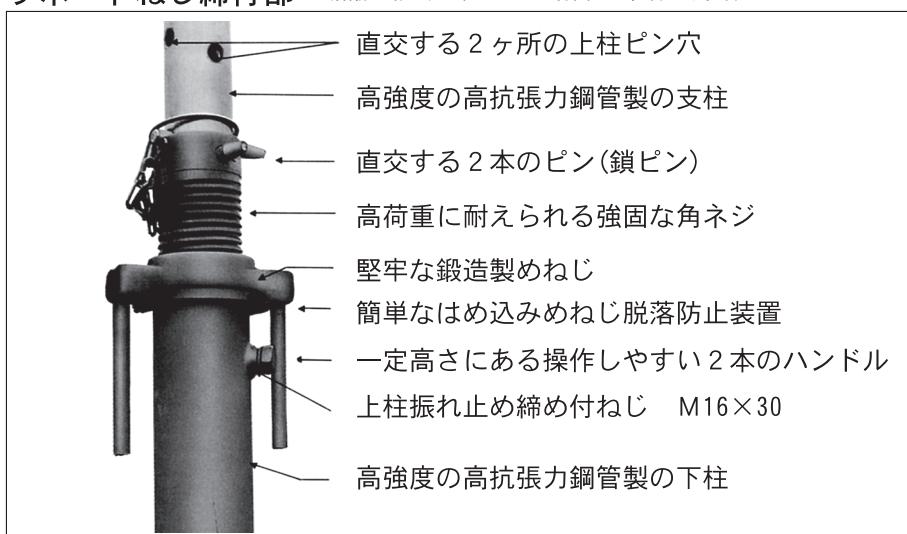

品名	品番	寸法	重量	許容せん断荷重
上柱管直交クランプ°	KYSTCRT	48.6φ × 82.6φ	1.0kg	4.9KN (500kg)
上柱管自在クランプ°	KYSTCRJ	48.6φ × 82.7φ	1.0kg	3.9KN (400kg)
下柱管直交クランプ°	KYSBCRT	48.6φ × 114.3φ	1.1kg	4.9KN (500kg)
下柱管自在クランプ°	KYSBCRJ	48.6φ × 114.4φ	1.1kg	3.9KN (400kg)