


### 三井PIATエレベーター

#### 特長

- 据付面積が小さく枠組足場の巾以内に据付けができます。
- 操作は押ボタン式で誰でも取扱出来ます。
- 壁つなぎは躯体側から取る事を原則としますが、傾斜ロック装置を付けたので、枠組足場からもとることができます。
- 安全装置その他については「エレベータ構造規格」に十分適合しております。

MLF108SA型

#### ■寸法図

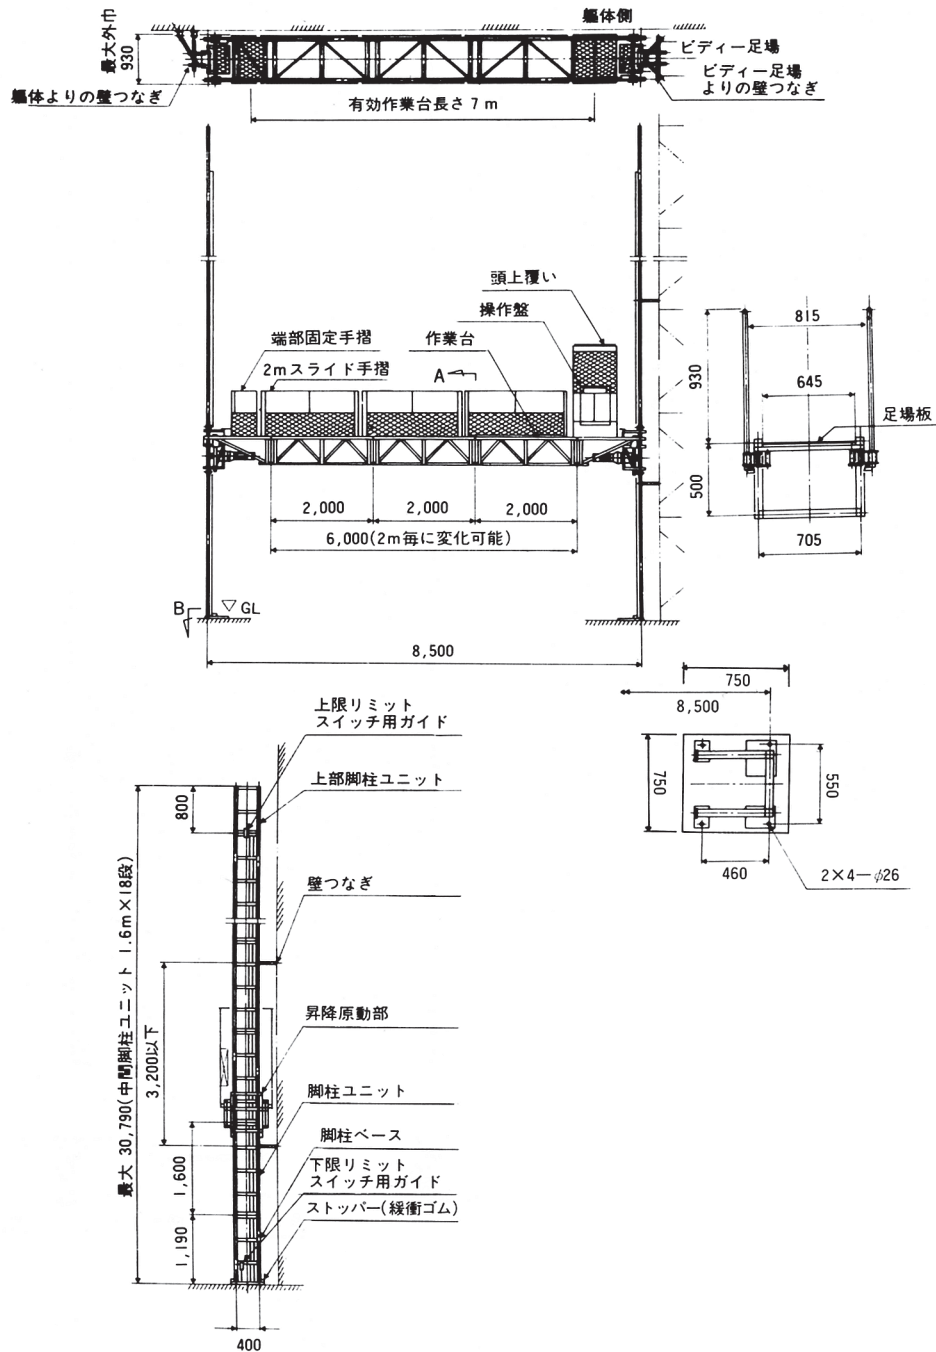

#### ■仕様

型 式	MLF・108SA
積 載 荷 重	700kg
昇 降 速 度	10m/min
作業台有効長さ	7m (5m及3mも可能)
作業台到達高さ	最大30m
電 動 機	2.2KW×2台
電圧及び周波数	200/220V 50/60Hz
壁つなぎ間隔	3.2m以内