


品　　名	品　　番	高　　さ
安全鋼板（ガルバ）	KR54.300M	3000mm
安全鋼板（ガルバ）	KR54.200M	2000mm


断面図

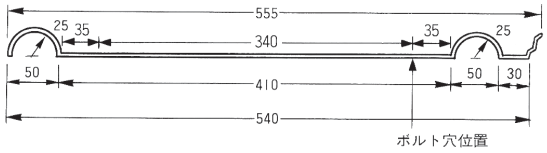

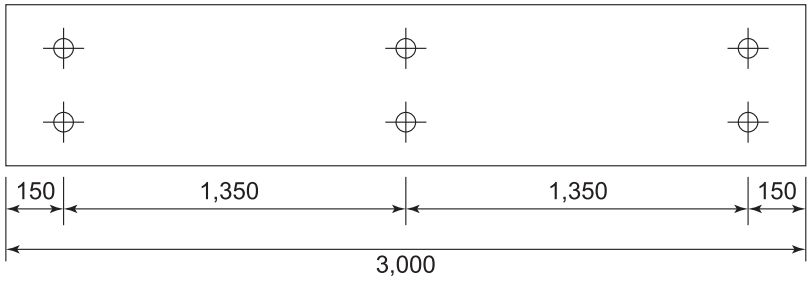

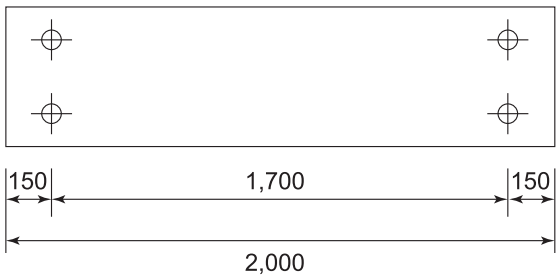


フックボルト取付部



断面性能

型式	厚　さ（t）	全断面積	単位質量	換算質量	長さ別1枚当たり質量		重　心（e）	断面2次モーメント	断面２次半　径	換算質量
	mm	cm²	kg／m	kg／m²	2,000mm	3,000mm	cm	cm⁴	cm	cm²
	1.2	7.34	6.03	11.20	12.10kg	18.10kg	2.13	4.79	0.808	2.25

標準組立図

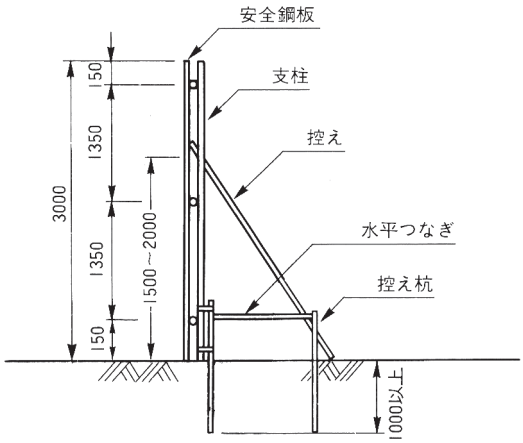

仮囲い10m当り使用部材					
安全鋼板1.2×540×3,000　6ヶ穴					18.52枚
フックボルトN付					112ヶ
布パイプ	STK500	φ48.6×2.4×5,000(ピン加工)			6本
支柱パイプ	〃	〃	〃	3,000	5.6本
控えパイプ	〃	〃	〃	2,500(又3,000)	5.6本
捨パイプ	〃	〃	〃	1,500	11.2本
水平つなぎパイプ	〃	〃	〃	1,500	5.6本
流しパイプ	〃	〃	〃	5,000(ピン加工)	2本
単管ジョイント					4.5ヶ
直交クランプ					23ヶ
自在クランプ					34ヶ

（フックボルトは販売です）