
仮設ドア


品　　名	品　　番	高　さ	重　量
仮設ドア3M	DOOR3M	3000㎜	40.0kg
仮設ドア2M	DOOR2M	2000㎜	26.0kg

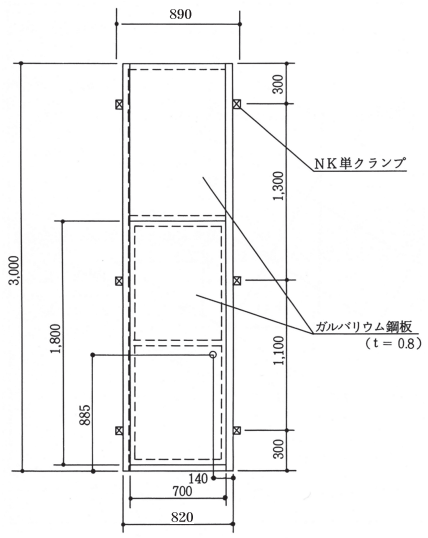

仕　様

外　枠	□40×40×1.9㎜
パネル	ガルバリウム鋼板　t＝0.8㎜ 亜鉛メッキ仕上げ
扉	〃
キ　ー	1個

取付部詳細図

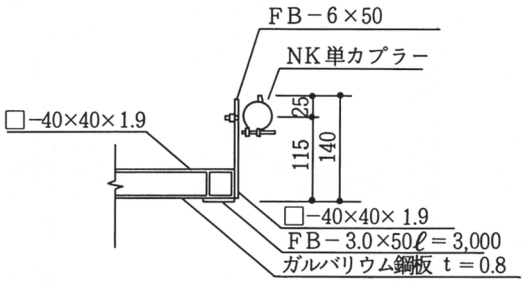

取付方法

1）くぐり戸に付属の取付用クランプにて、仮囲い用建地パイプに取付ける。
2）建地パイプの芯～芯890㎜にセットして下さい。

品　　名	品　　番	高　さ	重　量
仮設ドア2Mワイド	DOOR2MW	2000㎜	50.0kg
ワイド用上部	DOORW	1000㎜	20.0kg

