







品名	品番	品名	品番	品名	品番	品名	品番
兼用直交クランプ	AT	兼用自在クランプ	AJ	3連直交クランプ	3T	3連自在クランプ	3J
重量	0.71kg	重量	0.7kg	重量	1.1kg	重量	1.18kg
許容荷重	4.90KN(500kg)	許容荷重	3.43KN(350kg)	許容荷重	3.43KN(350kg)	許容荷重	3.43KN(350kg)
				 48.6φ		 48.6φ	





品名	品番	品名	品番	品名	品番	品名	品番
角丸直交クランプ	KMT	角丸自在クランプ	KMJ	角々直交クランプ	KKT	角々自在クランプ	KKJ
重量	0.85kg	重量	0.87kg	重量	1.01kg	重量	0.98kg
許容荷重	4.90KN(500kg)	許容荷重	3.92KN(400kg)	許容荷重	4.90KN(500kg)	許容荷重	3.43KN(350kg)
 48.6φ・60□		 48.6φ・60□		 60□・60□		 60□・60□	

品名	品番	品名	品番	品名	品番	品名	品番
サポート直交クランプ	SPT	サポート自在クランプ	SPJ	キャッチ直交クランプ	CATT	キャッチ自在クランプ	CATJ
重量	0.76kg	重量	0.77kg	重量	1.08kg	重量	1.08kg
許容荷重	4.90KN(500kg)	許容荷重	3.43KN(350kg)	許容荷重	2.94KN(300kg)	許容荷重	2.94KN(300kg)
 48.6φ・60.5φ		 48.6φ・60.5φ		 つかみ厚 6mm~35mm		 つかみ厚 6mm~35mm	

品名	品番	品名	品番	品名	品番	品名	品番
養生枠クランプ	MOC	養生枠クランプコーナー	CNMOC	チェーンクランプ	NKP	シートクランプ	HANG
重量	0.43kg	重量	0.51kg	重量	0.98kg	重量	0.4kg
爪部許容荷重	2.45KN(250kg)/本	爪部許容荷重	2.45KN(250kg)/本	許容荷重	4.21KN(430kg)	爪部許容荷重	2.45KN(250kg)/本
				 つかみ厚 35mmまで			

品名	品番	品名	品番	品名	品番	品名	品番
単管ジョイント	TKJ	単管ベース	TKBS	ネットクランプ	NET	ブラケット先端クランプ	BR
重量	0.64kg	重量	0.77kg	重量	0.69kg	重量	0.39kg
許容荷重	2.94KN(300kg)	許容荷重	24.5KN(2500kg)	許容荷重	2.15KN(220kg)	許容スベリ耐力	3.43KN(350kg)
							

品名	品番	品名	品番	品名	品番	品名	品番
鉄骨クランプ	固定垂直	鉄骨クランプ	自在垂直	鉄骨クランプ	固定水平	鉄骨クランプ	自在水平
重量	1.04kg	重量	1.04kg	重量	1.04kg	重量	1.04kg
許容スベリ耐力	2.45KN(250kg)	許容スベリ耐力	2.45KN(250kg)	許容スベリ耐力	2.45KN(250kg)	許容スベリ耐力	2.45KN(250kg)
							

品名	品番	品名	品番	品名	品番	品名	品番
鉄骨クランプ	NKM3	ブレース止めクランプ	CRXA	100角ジョイント	100KJ	タンバックル3分	TNP20
重量	1.7kg	重量	0.5kg	重量	3.0kg	タンバックル4分	TNP25
許容スベリ耐力	2.45KN(250kg)					タンバックル5分	TNP30
						タンバックル6分	TNP40
							

## 足場チェーン

品名	品番	長さ	重量
足場チェーン	CHAIN20	2.0m	1.23kg
	CHAIN30	3.0m	1.84kg
	CHAIN40	4.0m	2.46kg
	CHAIN50	5.0m	3.08kg

許容荷重 (安全率5倍)

1本吊りの場合 2350N (240kg)  
 ループ吊りの場合 4210N (430kg)





## チェーン使用についての注意事項

- キックしたままで使用しないで下さい。
- 変形したチェーンは、たたき直して再使用しないで下さい (規則によって禁じられています)。
- チェーンには、ショックを与えないで下さい。
- のびたチェーンは使用しないで下さい。
- サビの発生したものは使用しないで下さい。
- チェーンをネジって使ってはいけません。
- 玉掛け使用は危険です。
- あまり古いチェーンは問題が残りますので使用する毎に点検しましょう。
- 許容荷重以内で必ず使用して下さい。

## チェーンクランプ

品名	品番	重量	許容荷重
NKパーチ	NKP	0.83kg	4210 (430kg)

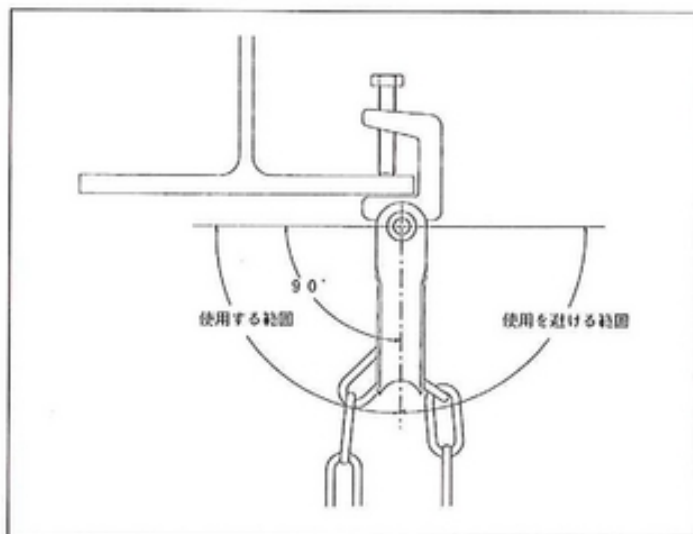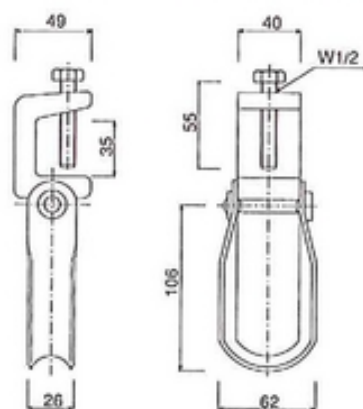

## 使用に関する注意事項

- 締付ボルトはトルク350kg・cmで締付けて下さい。
- 吊輪の引張り方向は、右図の使用範囲でお使い下さい。
- 吊棚足場の場合は、足場チェーンの許容荷重内でお使い下さい。
- I形鋼、みぞ形鋼への取付けは、なるべく避けて下さい。
- フランジへの取付けは、コの字金物の一番奥まで挿入して取付けて下さい。

品名	品番	巾	長さ	高さ	線径	網目	重量
クランプケース	CASE	800	1000	850	6.4mm	50×50mm	60kg
TS用かご	MPLT	1000	1200	900	6.4mm	50×50mm	80kg

クランプ類

品名	品番	巾	長さ	高さ	線径	網目	重量
キャスター付クランプケース	CC	1000	1200	988	6.4mm	50×50mm	90kg

### 特長

- メッシュ構造で軽量ながら、強度は抜群。
- 組立、折りたたみが簡単で、折りたたんでおけば、保管スペースをとりません。
- 段積みができ、空間を有効に利用できます。

### 注意

- 段積み時に下方のケースの扉は開かないでください。