


観覧席防水工法



ジェットスプレー観覧席防水工法の特長

- 立ち上がり面もダレることなく均一の厚みが確保できます。
- スプレー工法のため、コテむらがなく仕上がります。
- 耐摩耗性が抜群に優れています。
- 超速硬化のため連続して仕上げ(トップコート)工程が可能です。
- 階段、通路部分等、特にスパイク等からの保護システムやタバコ対策のシステムがあります。

一般仕様

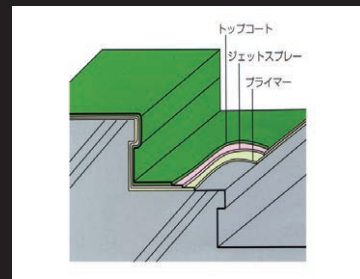

観覧席等ノンスリップ仕様

