


プール・プールサイド工法


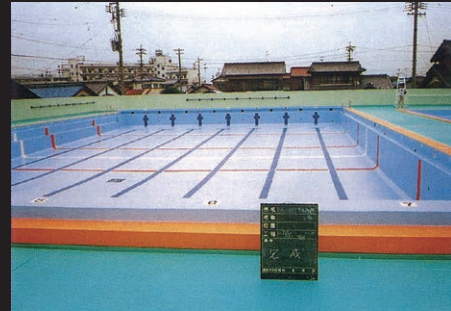


完全防水コーティング+弾性フッ素コート仕上げ

完全密着施工のジェットスプレーは、防水塗膜を2mm以上の膜厚で全面施工します。その上にカラー弾性フッ素コートを実施しますので色も自由です。防水+美観を可能にした安全で画期的なプール専用塗膜コートです。

ジェットスプレープール・プールサイド工法の特長

- 高い耐久性
バランスのとれた塗膜物性でプール本体を保護し、耐久性を向上させます。
- 立面の圧塗りが可能
無溶剤タイプで超硬化約3秒のため、厚塗りや連続吹付けも可能です。
- ソフトで安全
弾性タイプのため、ソフト感があり、安全です。
- 工期の短縮
吹付け工法のため大幅な工期短縮が可能です。
- 管理が簡単
衛生的で、対汚染性に優れているので管理が容易です。
- 安全性
食品分析センター:魚類(ヒメダカ)急性毒性試験にて安全性確認

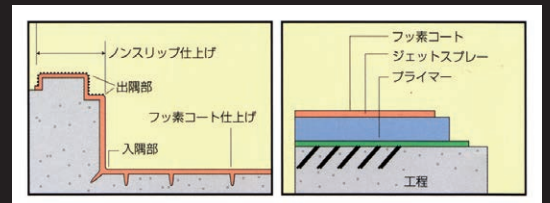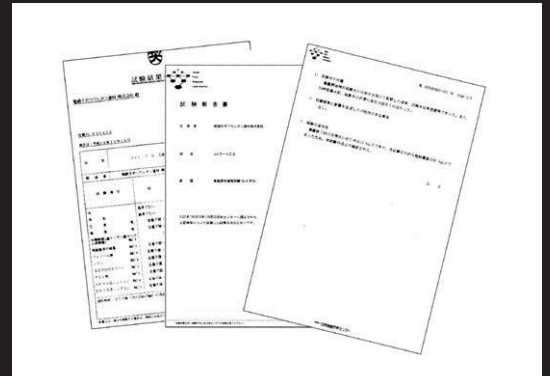

● クラック部も一度の吹付けで埋まります。

