


# 駐車場工法



## ジェットスプレー駐車場工法の特長

- ミストの飛散が少なく、タックフリーが3~10秒程度と硬化が速く、周辺を汚すことが少ないため、飛散防止等の仮設費が軽減できます。
- 吐出量が自由に設定でき、一回での厚塗りが可能なため、クラックや入隅部、不陸部、目地等の下地処理費があまりかかりません。
- 1日平均500/m<sup>2</sup>と作業性に優れ、大幅な工期の短縮ができるため、人件費及び一般管理費等経費が節約できます。
- シームレス施工のため、ドレーン、側溝、役物等、下地処理が簡単で、きれいに仕上がります。

### 塗膜層の構成

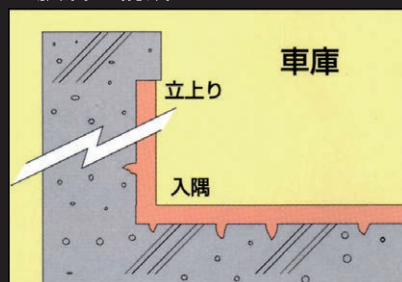

● 多少のクラックはジェットスプレーで充填します。

