


Dynamic-Gun

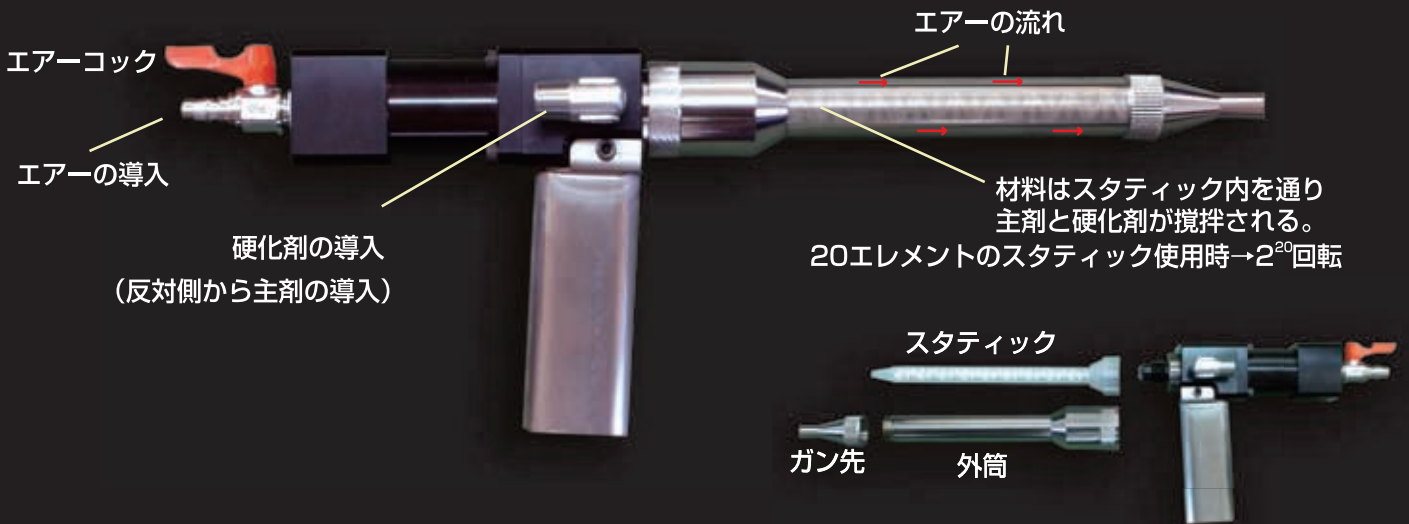

エアークック調整で自在な吹付け

エアークック位置

流し込み

10° ~ 20°

通常吹付け

全開

入隅

クラック ひび割

フロアー 立ち面etc.

エアークック調整で
 多様な吹付けが可能。
 10° ~ 20° で欠損部等
 への流し込みが可能。

通常は80° ~ 90° (全開)
 で吹付け。
 2mm厚で1日300~500㎡
 の吹付けが可能。

エンボス・nonlip仕上げ

エンボス・nonlip仕上げ

仕上げは、ガンを高い位置で上下に動かすことにより吹付けむらのないエンボス調の仕上りに。