


## 観覧席工法



### 観覧席工法の特徴

- 立面もダレることなく、均一の厚みが確保できます。
- スプレー工法のため、コテむらのない仕上がりです。
- 耐摩耗性が抜群に優れています。
- 超高速硬化のため、連続して仕上げ（トップコート）工程の施工が可能です。
- 階段や出入口などの複雑な形状でも、シームレスコーティングが可能です。
- 階段・通路部などの歩行箇所は、ノンスリップ仕上げとなります。

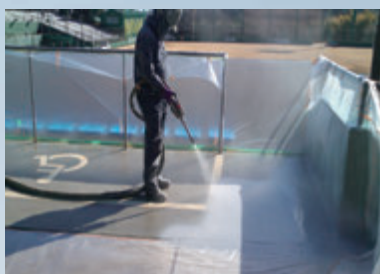

### 塗膜層の構成

