

## ▶ 自動麺圧延機



- ◎むらなく麺帯を圧延します。
- ◎自動調整板切機と連結作業ができます。
- ◎一人で楽に作業ができます。
- ◎衛生的で取り扱いが簡単です。
- ◎ロールの材料にはナイロン樹脂を採用しています。
- ◎側板はステンレスを使用しテフロン加工をしています。
- ◎自動停止スイッチにより麺帯のたくれを未然に防ぎます。

## ▶ コビキ(のび8くん)



- ◎引き延ばし長さが無段階で調節できるので麺の熟成に合わせて調節できます。
- ◎引き延ばし長さは数値を入力するだけで簡単に変更ができます。
- ◎引き延ばし速度およびコンペアー速度はインバータの採用により無段階で速度調節ができます。
- ◎生産数および運転状態をモニターに表示します。
- ◎麺の通り道はステンレスを使用しているので衛生的です。

## ▶ 天井扇




天井扇内部

- ◎ステンレス製の羽、および羽取り付け金具で錆などの汚れを減少します。
- ◎モータの回転制御は、インバータにより風量、回転が自由にコントロールできます。
- ◎羽をブロック別に分けた乱気流装置を付加して麺の乾燥ムラを抑えることもできます。

## ▶ パッケージエアコン(素麺乾燥用)

**素麺の乾燥に大切な10~15℃で低温乾燥ができます。**

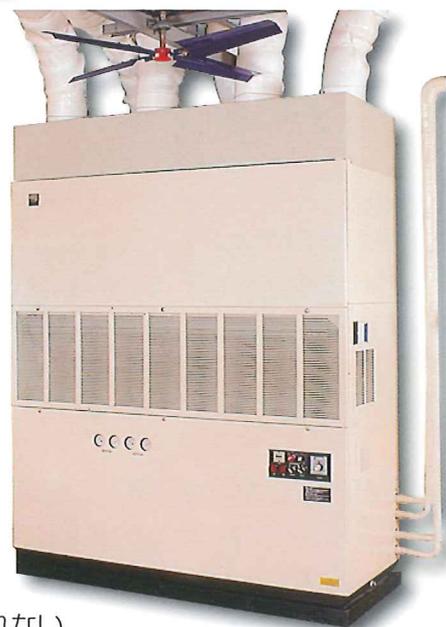

- ◎天候に左右されない。
- ◎自動制御。
- ◎無段階制御で省エネルギー運転。