
主に改修工事現場の養生に使用されるメッシュシートです。
通気性に富み、強風にも耐えられます。

リース 販売

防炎メッシュシート
（2類・灰／黒）

防炎認定 No. AFE-⑬-0222



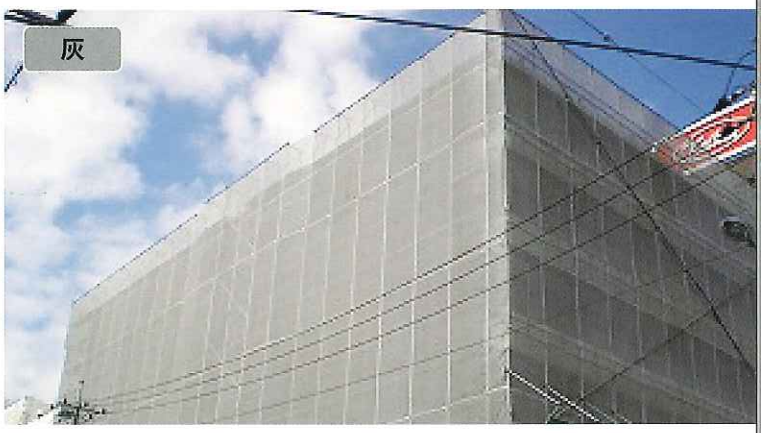

※強度が足りない為、新築の現場には使用しないで下さい。

特長

灰

- メッシュ状のポリエステル織物に樹脂コーティングをしたメッシュシートです。
- 軽量かつ柔軟な材質で、取り付け・取り外しが簡単にできます。
- 用途としては、改修工事・塗装工事の飛散防止用・防塵・防砂用の囲いとしても使用されます。
- ペンキネット・飛散防止メッシュシートとも呼ばれ、幅広い用途での使用ができます。

黒


- 従来品より透過性に優れ、防犯対策に適しています。
- 内部からも外側が透けて見えるので、住民の方々にも閉塞感が少なく済みます。

規格寸法

サイズ(mm)	重量(kg)	ひもの使用目安(本)
1820×5110	1.6	30
1520×5110	1.4	30
1210×5110	1.2	30
910×5110	1.0	30
610×5110	0.8	30

※関西地域のみメーターサイズの取り扱いがあります。

仕様書

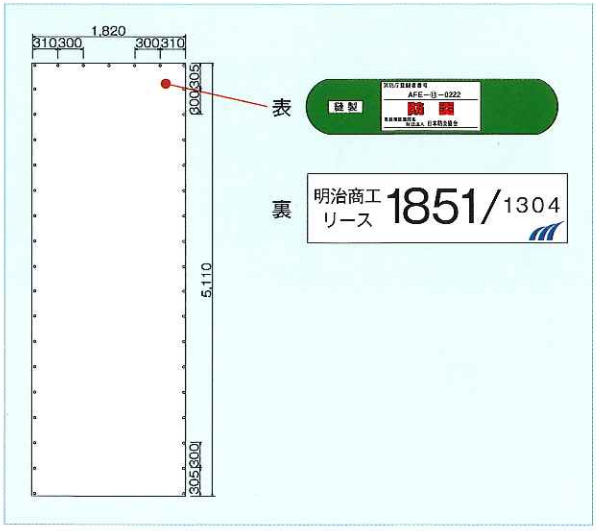

風圧データ

品番 項目	充実率	基本風力係数	風圧抵抗※(kg/m²)			
			風速 10m/s	20m/s	30m/s	40m/s
2類 #2054	0.710	1.58	9.9	39.5	88.9	158.0

※上記風圧抵抗データは、外気温15℃気圧1013hPa(760mmHg)の条件で、それぞれの風速の風を試験体正面に受けた場合の計算値です。

性能規格

項目	材質	重量 (g/m²)	密度(本/2.54cm)		引張強度(N/3cm)		伸び(%)		充実率	風力係数
			タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ		
2類#2054	ポリエステル	130	26	28	509	509	30	36	0.71	1.58

※上記データは測定平均値で保証値ではありません。 ※新品時のデータです。